



Catálogo Equipos



Vibrador de concreto

Modelo	EXC	Unidades
Salida de motor	2	KW
Longitud de manguera	4	mts
Tamaño de cabeza de vibrado	1", 1,5" y 2"	pulgadas
Velocidad de descarga	16500	RPM
Frecuencia Vibración (por minuto)	9800-12000	v/min
Amperaje	5.5	A
Sistema de arranque	Interruptor	-
Peso	15	Kg
Voltaje/frecuencia	110/60	voltios/HZ



Plancha compactadora



Modelo	COEQ1001	Unidades
Motor	Honda GX 160	
Peso	80	kg
Dimension(Longitud*espesor*Altura):	790*520*700	mm
Fuerza centrífuga	13.5	KN
Vibraciones por minuto	5600	VPM
Tamaño del plato (largo*ancho)	570x430	mm
Sistema de arranque	Manual	-
Velocidad máxima de avance (metros/minuto)	15-20	m/min
Fuerza de impacto (KiloNewton)	13.5	KN




GX160

Tipo de motor	Cilindro individual – 4 tiempos Motor gasolina OHV, cilindro inclinado 25° eje horizontal
Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
Calibre x Carrera	68 x 45 mm
Cilindrada	163 cm³
Relación de compresión	9.0 : 1
Potencia neta	3.6 kW (4.8 HP) / 3600 rpm
Potencia nominal	2.5 kW (3.4 HP) / 3000 rpm 2.9 kW (3.9 HP) / 3600 rpm
Par máximo neto	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2500 rpm
Sistema de encendido	Transistorizado
Motor de arranque	Tirador de arranque (Arranque eléctrico opcional)
Capacidad del depósito de combustible	3.1 Litro
Consumo de combustible a potencia nominal	1.4 L/H - 3600 rpm
Capacidad de aceite	0.6 Litro
Dimensiones (L x A x A)	312 x 362 x 346 mm
Peso en seco	15.1 kg

Compactador de bota



Modelo	COEQ2001	Unidades
Motor	Honda GX 160	
Peso	80	kg
Dimension(Longitud*espesor*Altura):	600*510*955	mm
Frecuencia de impacto (apisonamiento/minuto)	600-700	t/min
Fuerza de impacto (KiloNewton)	12	KN
Tamaño del plato (largo*ancho)	300*280	mm
Sistema de arranque	Manual	-
Fuerza de dispositivo	5,5	HP
Capacidad del tanque	2,8	ltrs

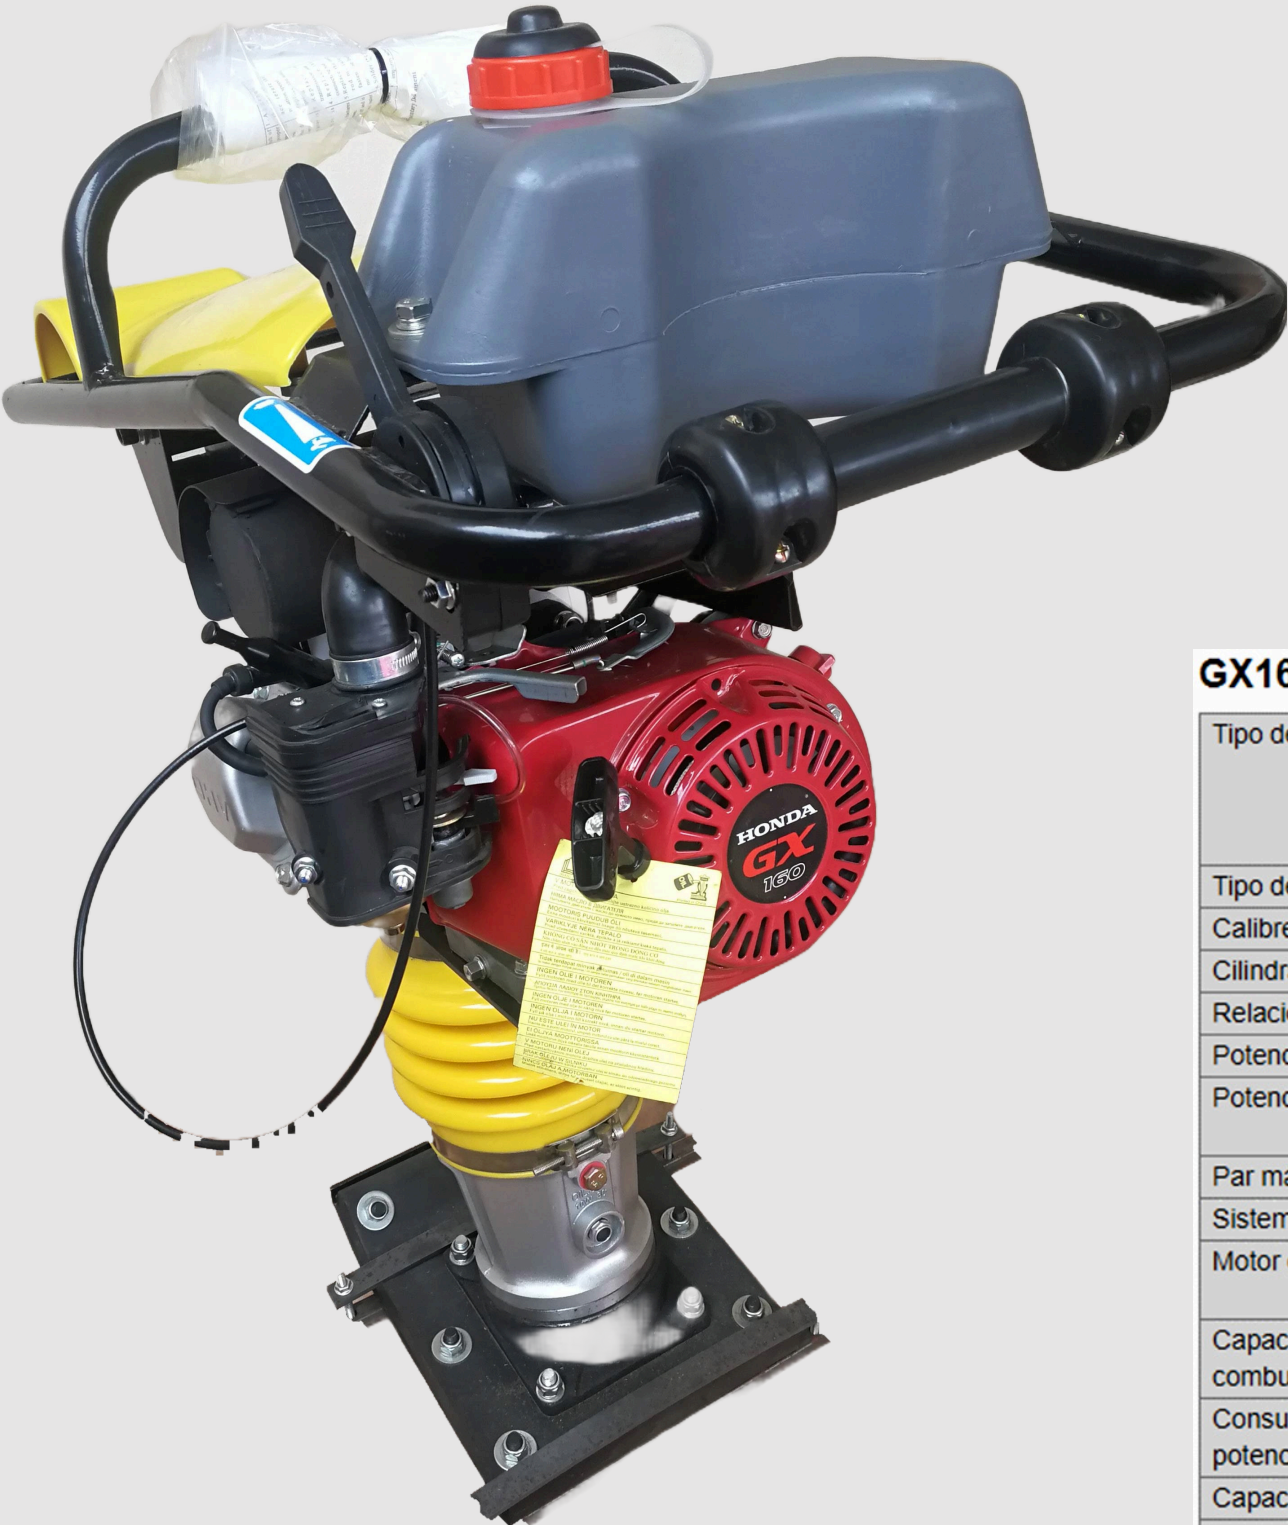

GX160

Tipo de motor	Cilindro individual – 4 tiempos Motor gasolina OHV, cilindro inclinado 25° eje horizontal
Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
Calibre x Carrera	68 x 45 mm
Cilindrada	163 cm³
Relación de compresión	9.0 : 1
Potencia neta	3.6 kW (4.8 HP) / 3600 rpm
Potencia nominal	2.5 kW (3.4 HP) / 3000 rpm 2.9 kW (3.9 HP) / 3600 rpm
Par máximo neto	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2500 rpm
Sistema de encendido	Transistorizado
Motor de arranque	Tirador de arranque (Arranque eléctrico opcional)
Capacidad del depósito de combustible	3.1 Litro
Consumo de combustible a potencia nominal	1.4 L/H - 3600 rpm
Capacidad de aceite	0.6 Litro
Dimensiones (L x A x A)	312 x 362 x 346 mm
Peso en seco	15.1 kg



Alisador de concreto 24"

Modelo	COEQ8001	Unidades
Motor	Honda GX 160	
Peso	60	kg
Dimension(Longitud*espesor*Altura):	600*600*860	mm
Número de aspas	4	-
Velocidad (revoluciones por minuto)	50-130	rpm
Diámetro	600	mm
Sistema de arranque	Manual	-
Fuerza de dispositivo	5,5	HP



GX160	
Tipo de motor	Cilindro individual – 4 tiempos Motor gasolina OHV, cilindro inclinado 25° eje horizontal
Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
Calibre x Carrera	68 x 45 mm
Cilindrada	163 cm³
Relación de compresión	9.0 : 1
Potencia neta	3.6 kW (4.8 HP) / 3600 rpm
Potencia nominal	2.5 kW (3.4 HP) / 3000 rpm 2.9 kW (3.9 HP) / 3600 rpm
Par máximo neto	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2500 rpm
Sistema de encendido	Transistorizado
Motor de arranque	Tirador de arranque (Arranque eléctrico opcional)
Capacidad del depósito de combustible	3.1 Litro
Consumo de combustible a potencia nominal	1.4 L/H - 3600 rpm
Capacidad de aceite	0.6 Litro
Dimensiones (L x A x A)	312 x 362 x 346 mm
Peso en seco	15.1 kg

Alisador de concreto





Modelo	COEQ4001	Unidades
Motor	Honda GX 270	
Peso	93	kg
Dimension(Longitud*espesor*Altura):	1820*945*980	mm
Número de aspas	4	-
Velocidad (revoluciones por minuto)	70-140	rpm
Diámetro de trabajo	915	mm
Sistema de arranque	Manual	-
Fuerza de dispositivo	8,4	HP
Capacidad del tanque	5,3	ltrs





GX270

Tipo de motor	Cilindro individual – 4 tiempos Motor gasolina OHV, cilindro inclinado 25° eje horizontal
Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
Calibre x Carrera	77 x 58 mm
Cilindrada	270 cm³
Relación de compresión	8.5 : 1
Potencia neta	6.3 kW (8.4 HP) / 3600 rpm
Potencia nominal	4.6 kW (6.2 HP) / 3000 rpm 5.1 kW (6.8 HP) / 3600 rpm
Par máximo neto	19.1 Nm / 1.94 kgfm / 2500 rpm
Sistema de encendido	CDI digital con avance variable
Motor de arranque	Tirador de arranque (Arranque eléctrico opcional)
Capacidad del depósito de combustible	5.3 Litro
Consumo de combustible a potencia nominal	2.4 L/H - 3600 rpm
Capacidad de aceite	1.1 Litro
Dimensiones (L x A x A)	381 x 428 x 422 mm
Peso en seco	25.8 kg

Aspas y platos para alisador de concreto

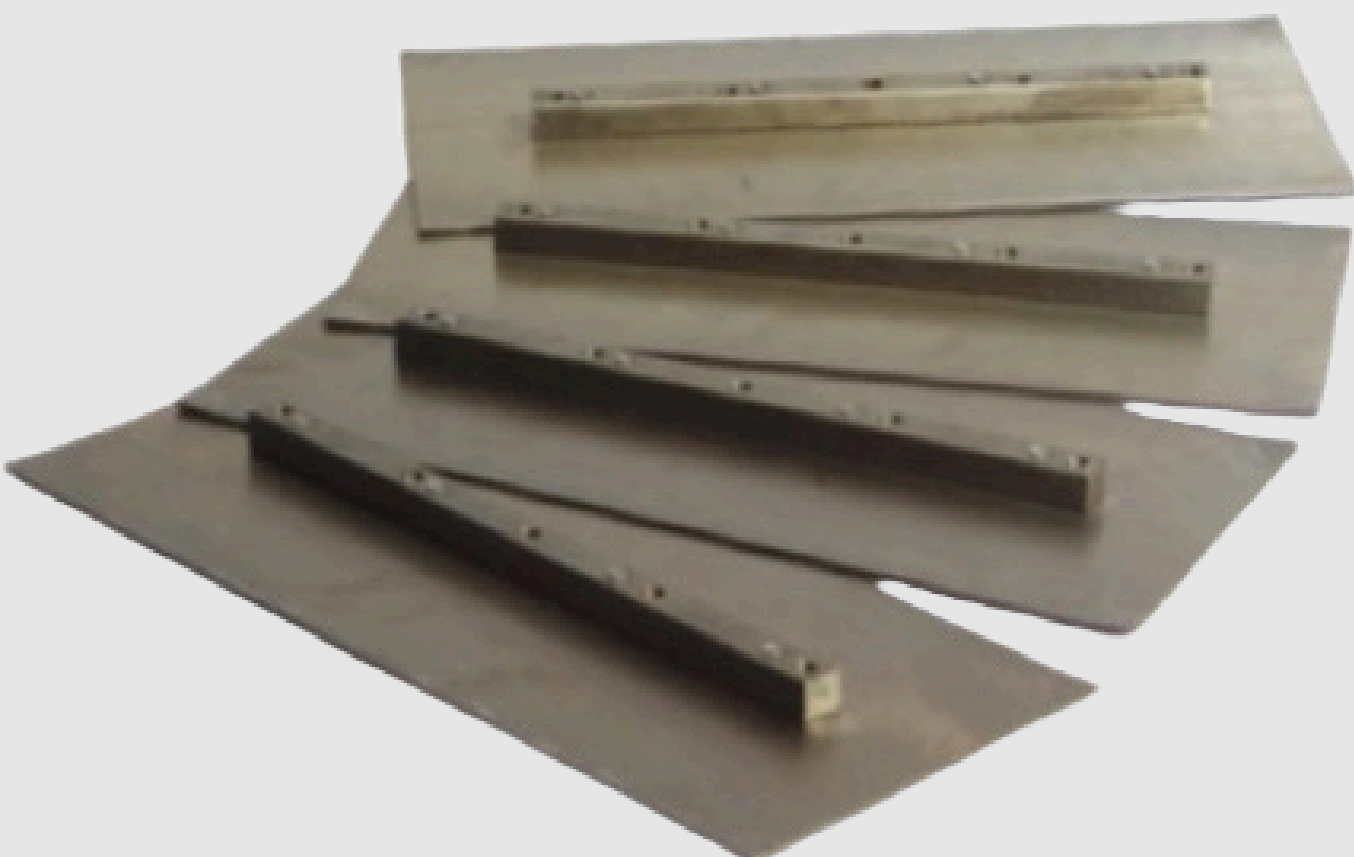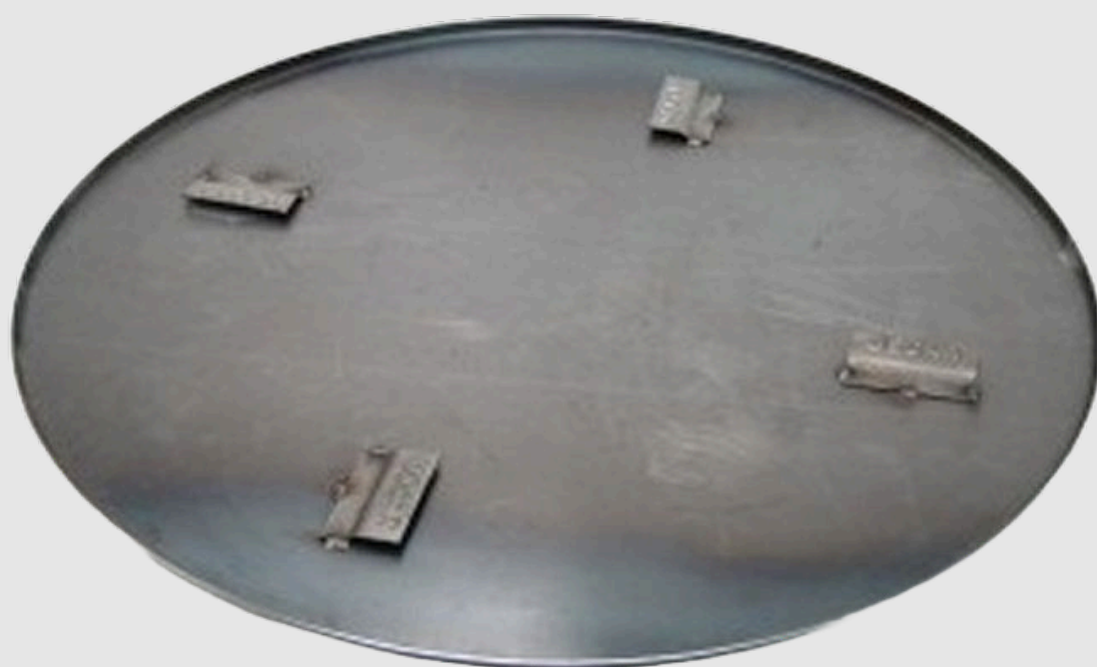

Fichas de pulido concreto

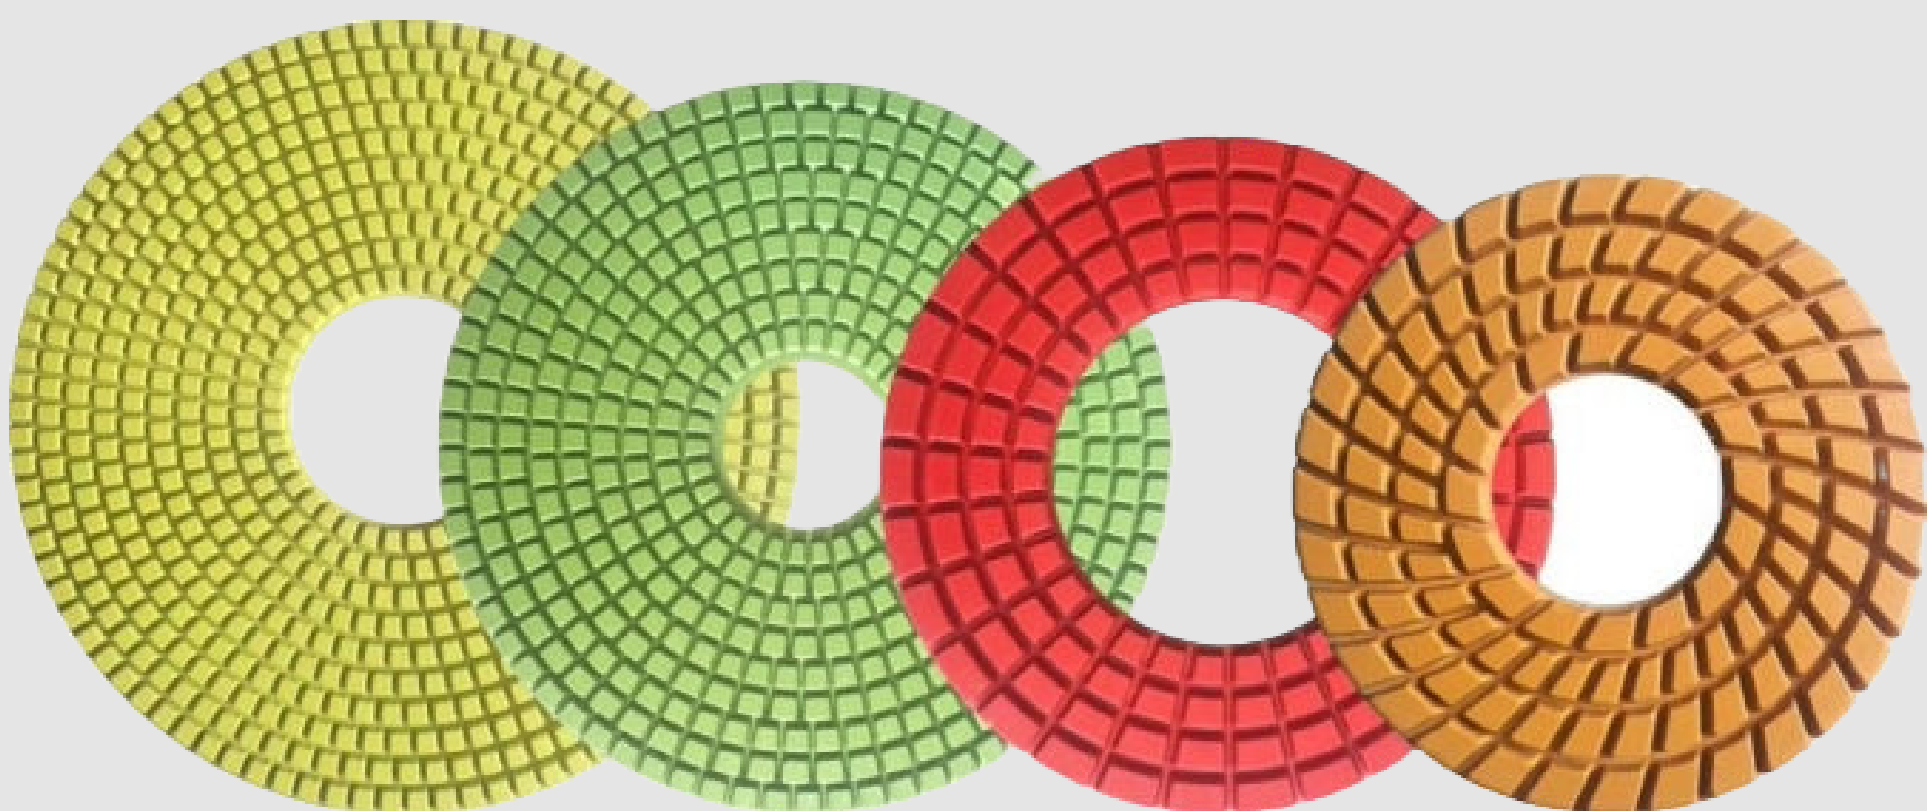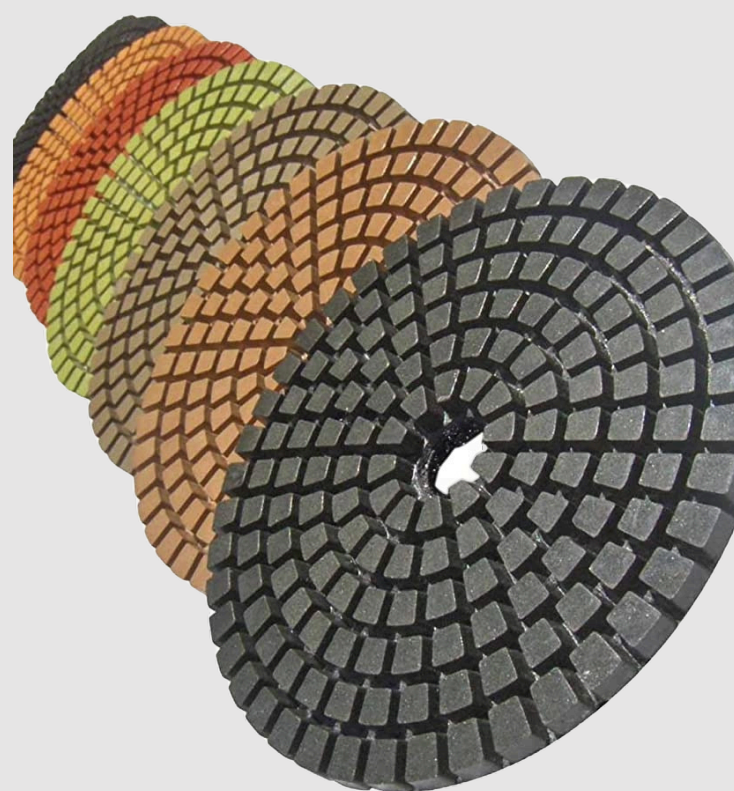


Fichas grado A
Rígidas de 8"
Flexibles de 5"
En Grid de 50 hasta 1500

Fichas de pulido metálicas



**Fichas grado A
Metálicas de 4"
En Grid de 30, 60 y
120**

Discos de corte concreto y asfalto

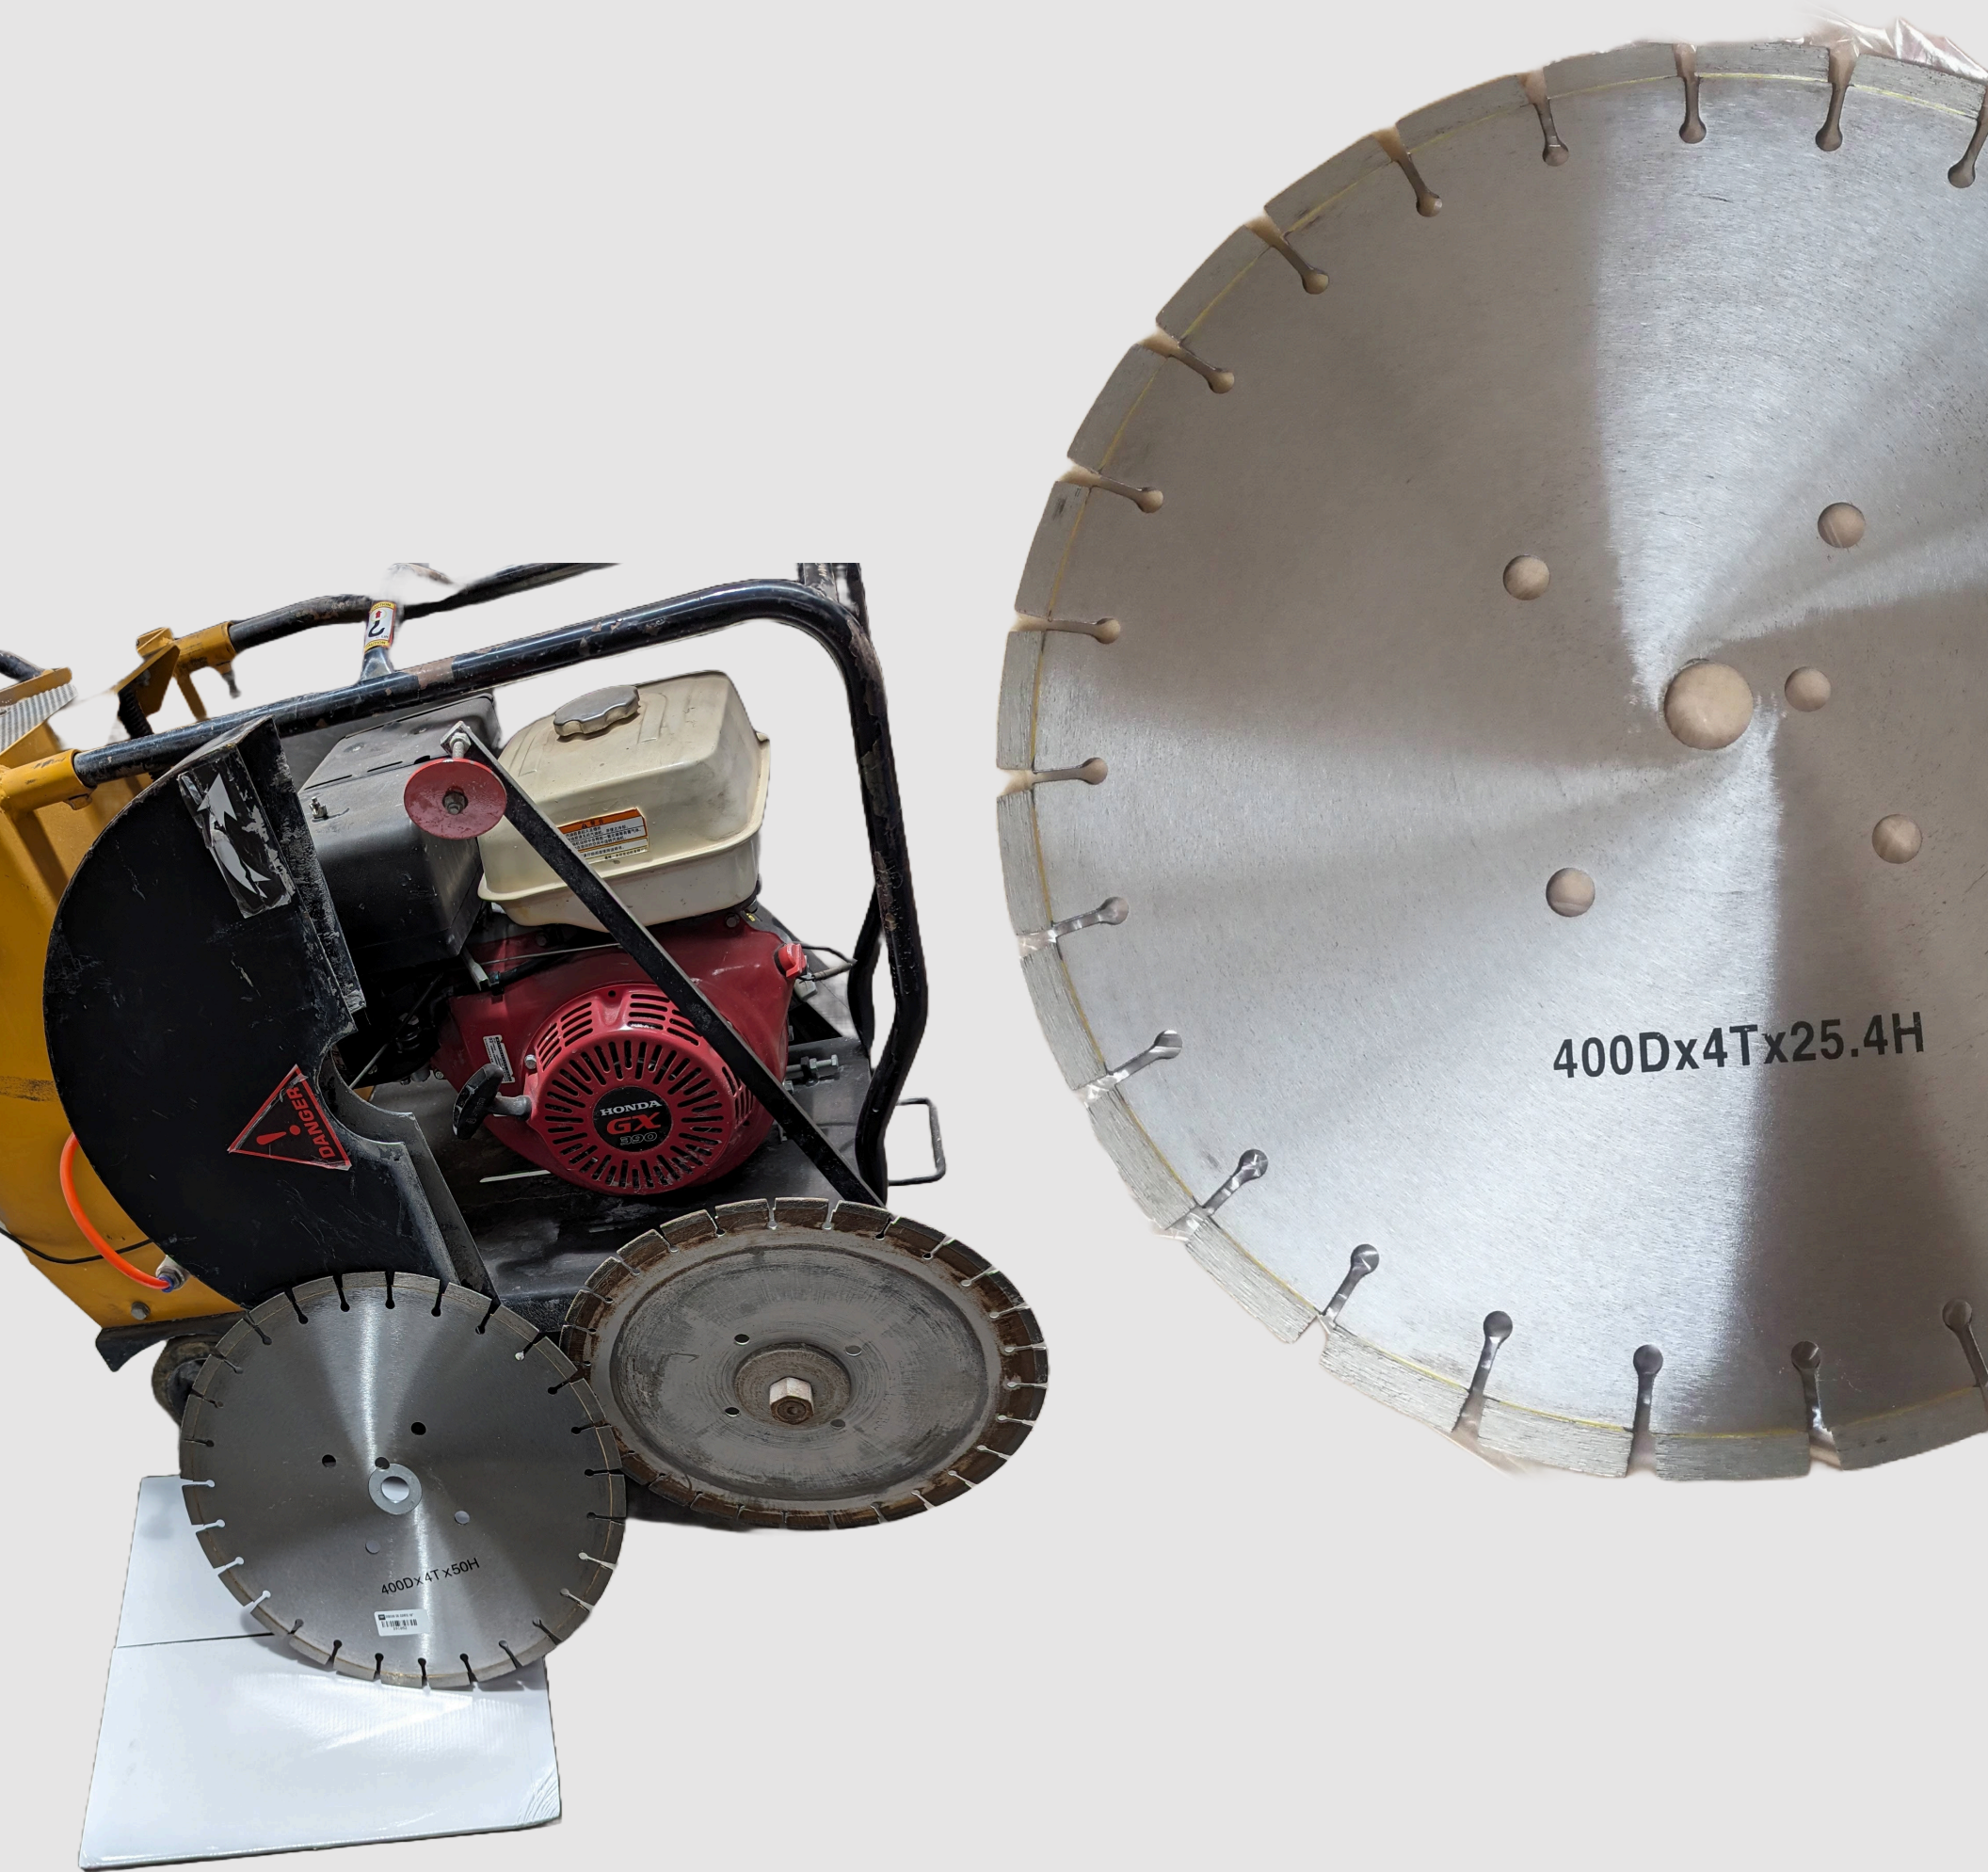

**Segmentado de 14", 16",
y 18"**

Discos de corte soffcut



Segmentado de 6"

Flota magnesio set




3 tubos de 1.8 mts c/u, cabeza móvil, y estuche, flota en 91.5, 1.22 y 1.52 mts

Tubos de flota



Tubos aluminio de 1.8 mts largo, de clip

Flota fina de acabado

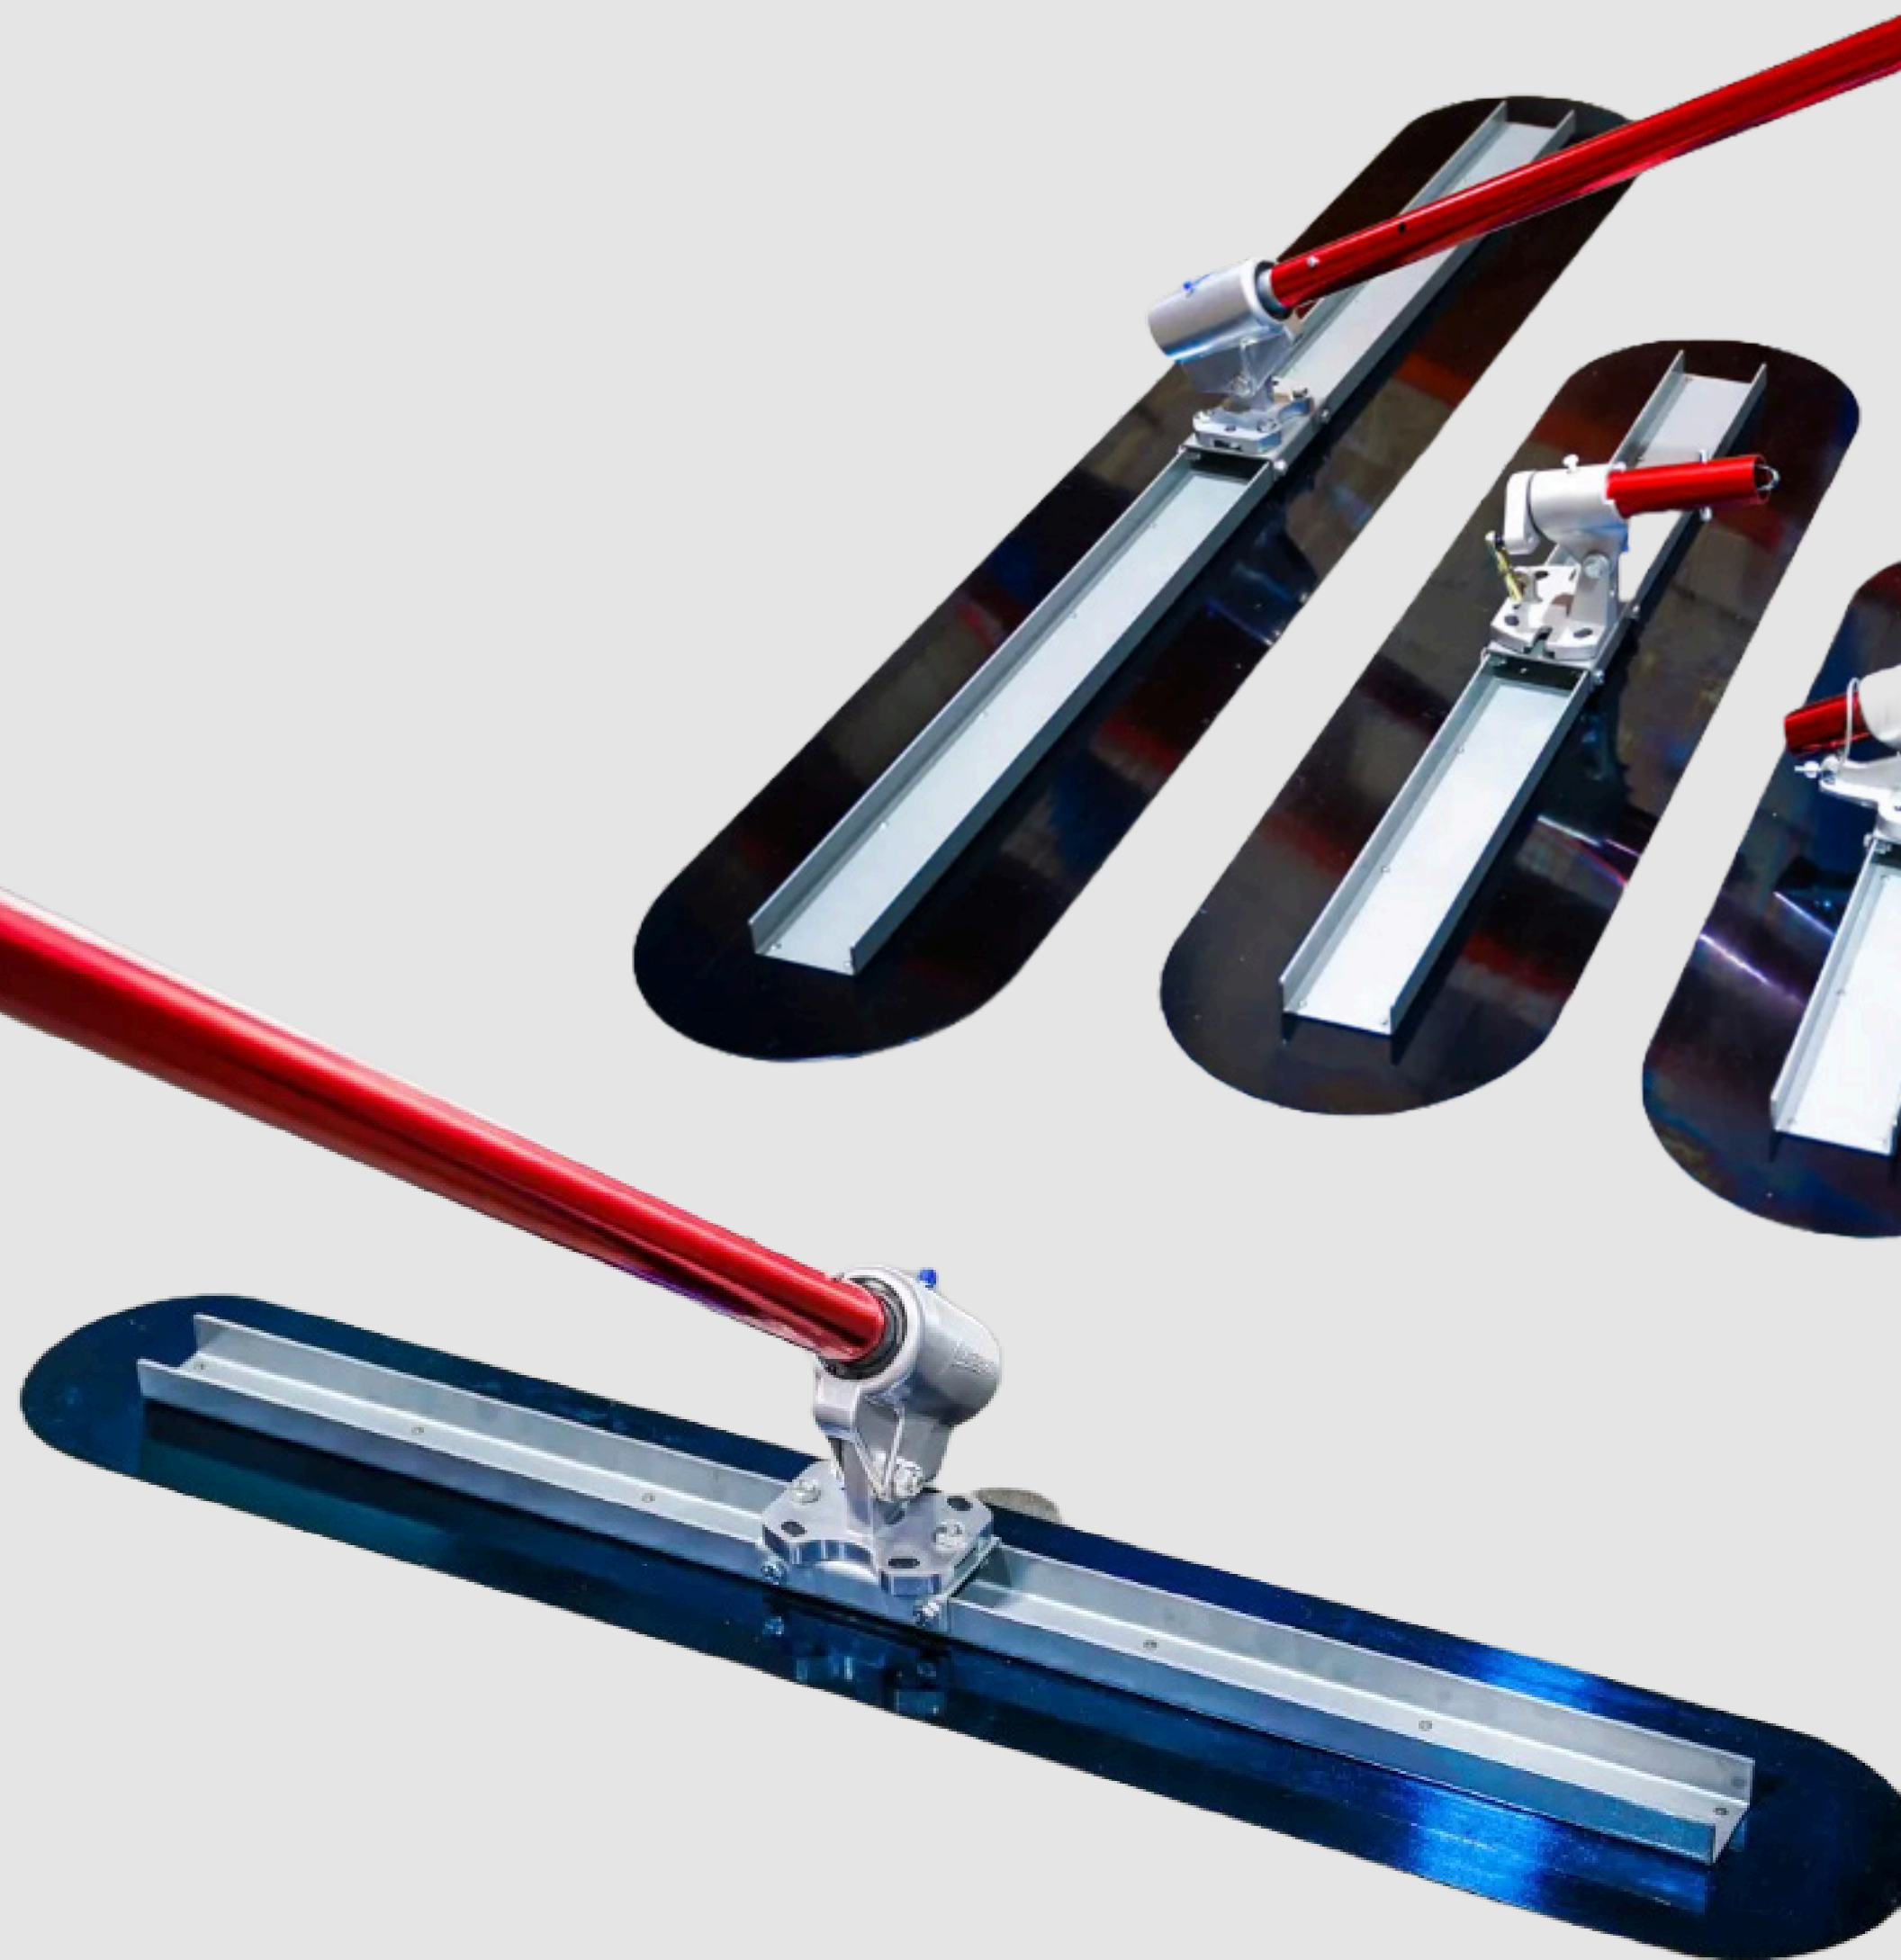

**Flota fina de acero azul, 30 cm ancho,
largo disponible en 0.92, 1.22, 1.52 y
1.82 mts, accesorios por aparte**

Cabezas móviles para flotas

ASH
EQUIPOS



Tipo 8807



Tipo 8806



Tipo Worm



Tipo 8805




Tipo 8808



Tipo Rock & roll

**Diferentes cabezas para cada necesidad
o cada herramienta**


Codal de magnesio

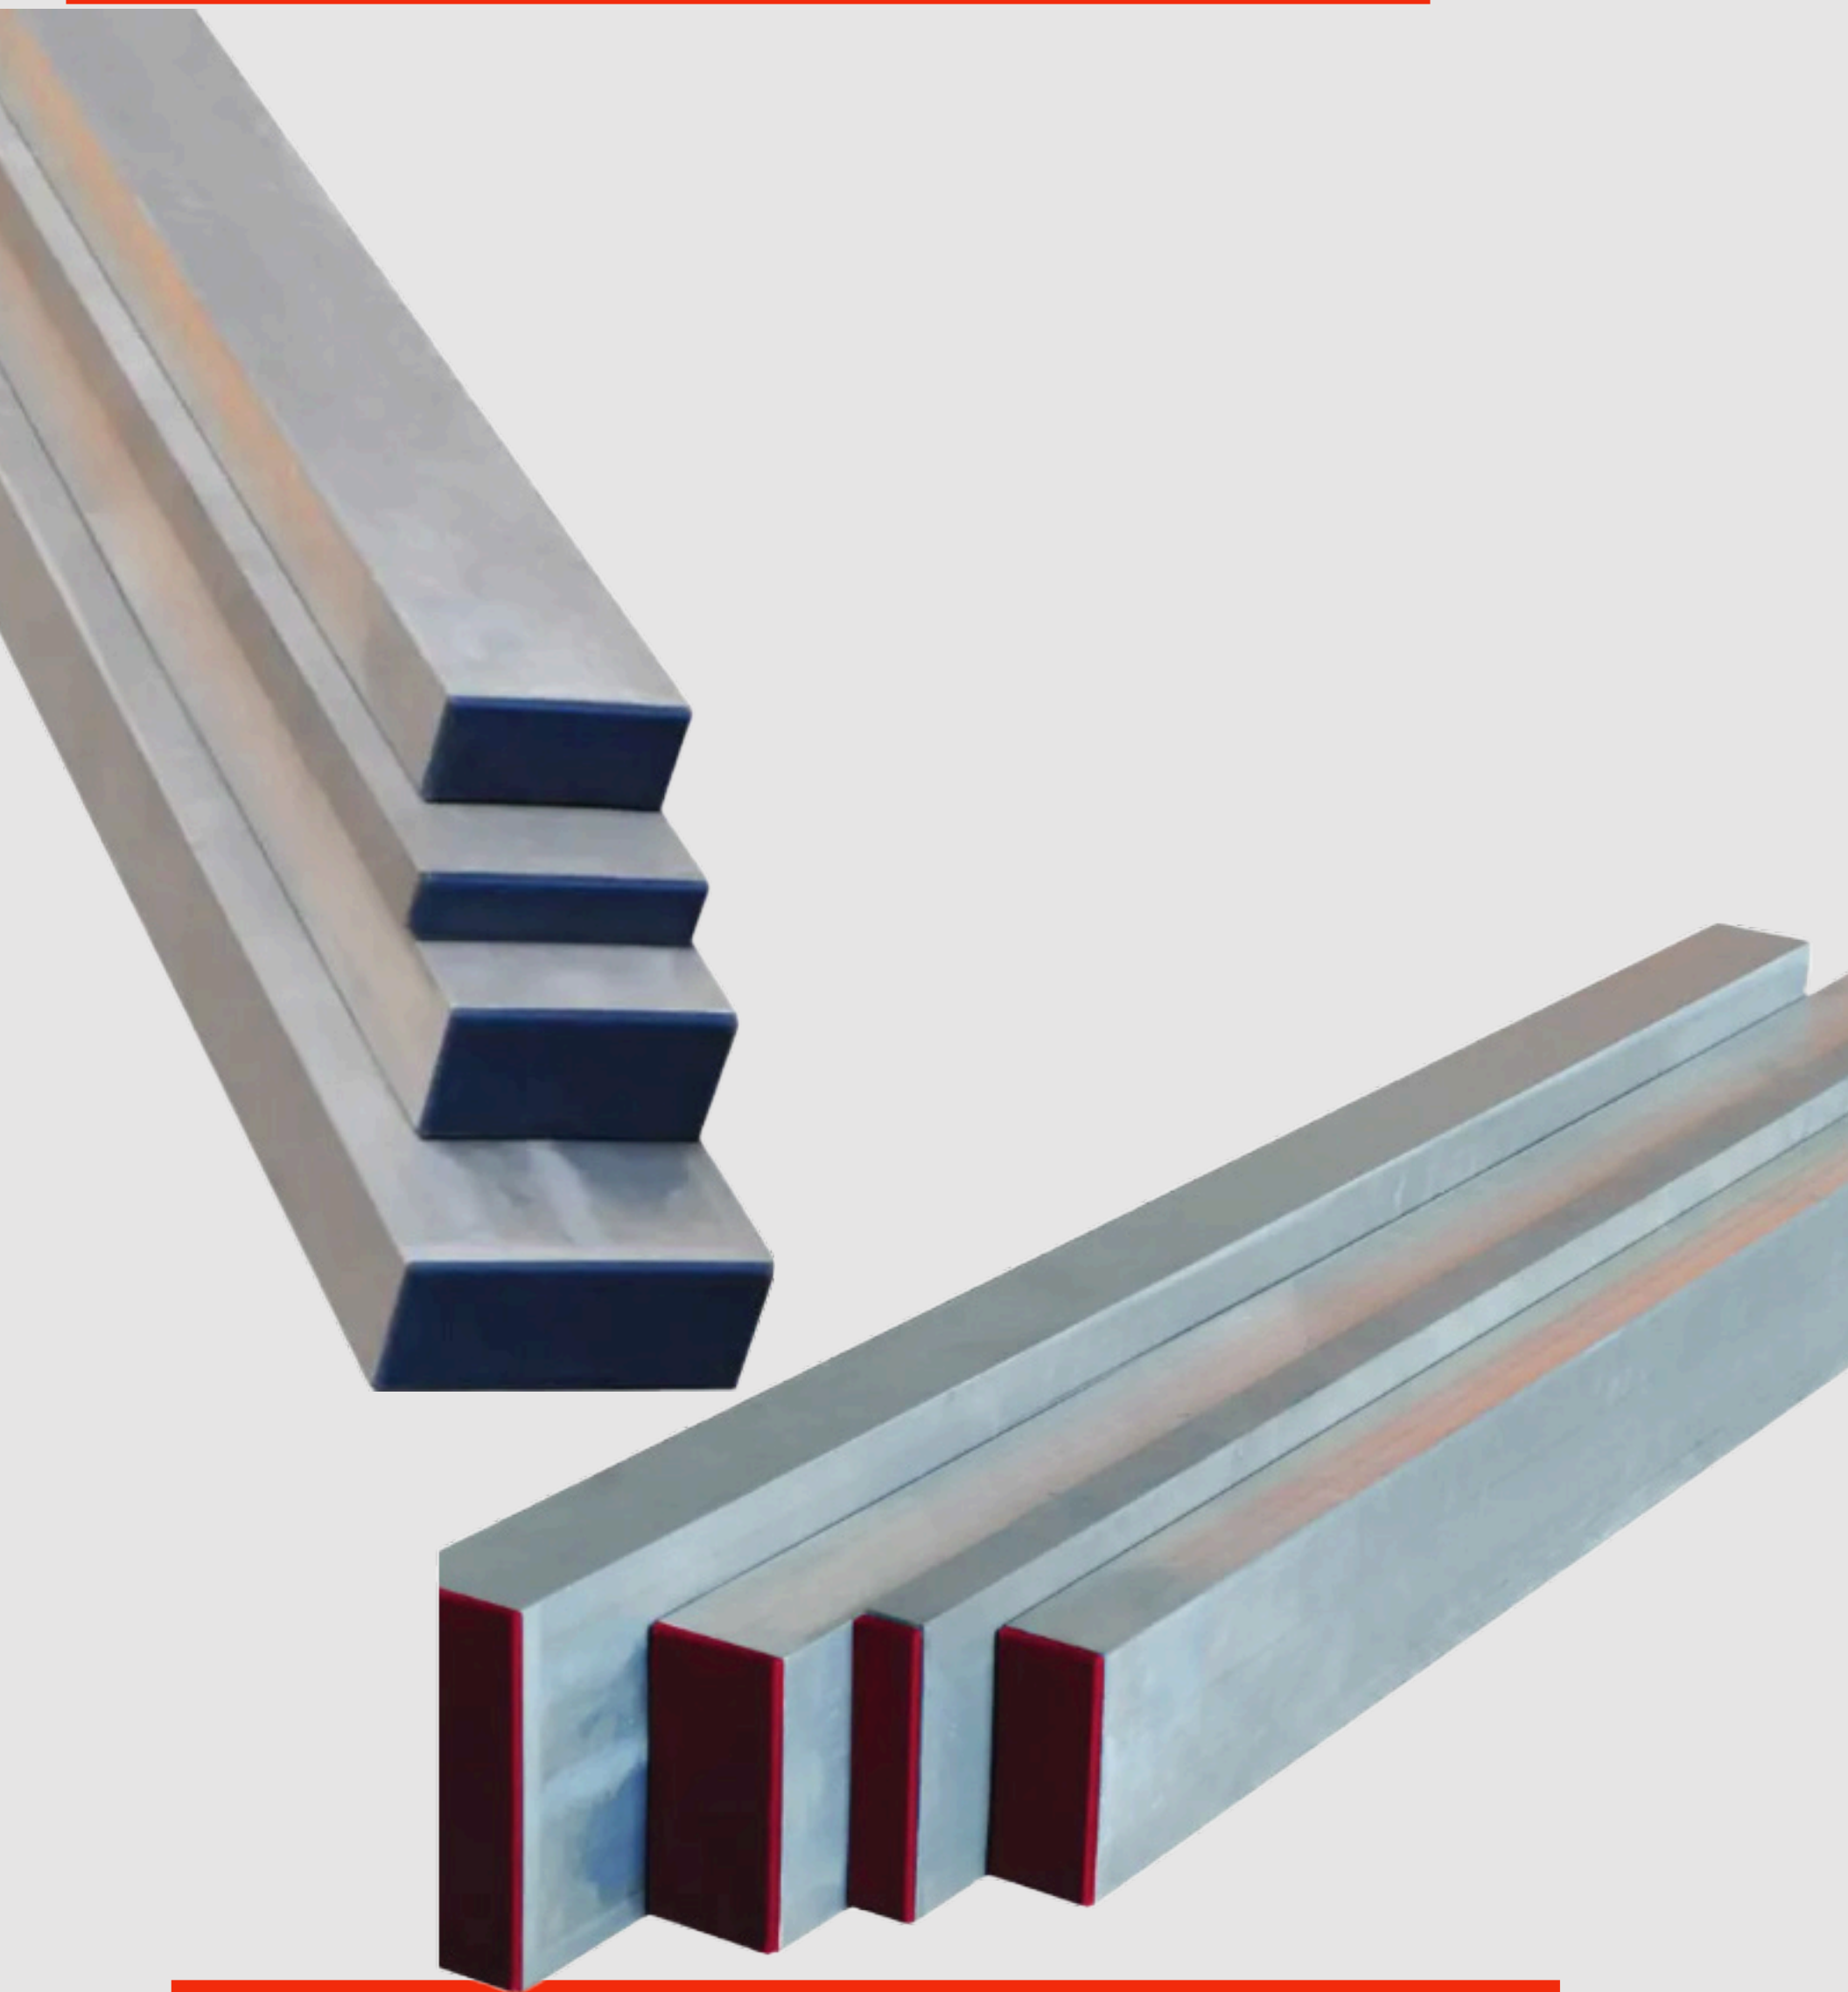

**Codal en magnesio de 5.8 cm ancho,
10.1 cm alto, con largo de 3 m**

Check Rod

ASH
EQUIPOS

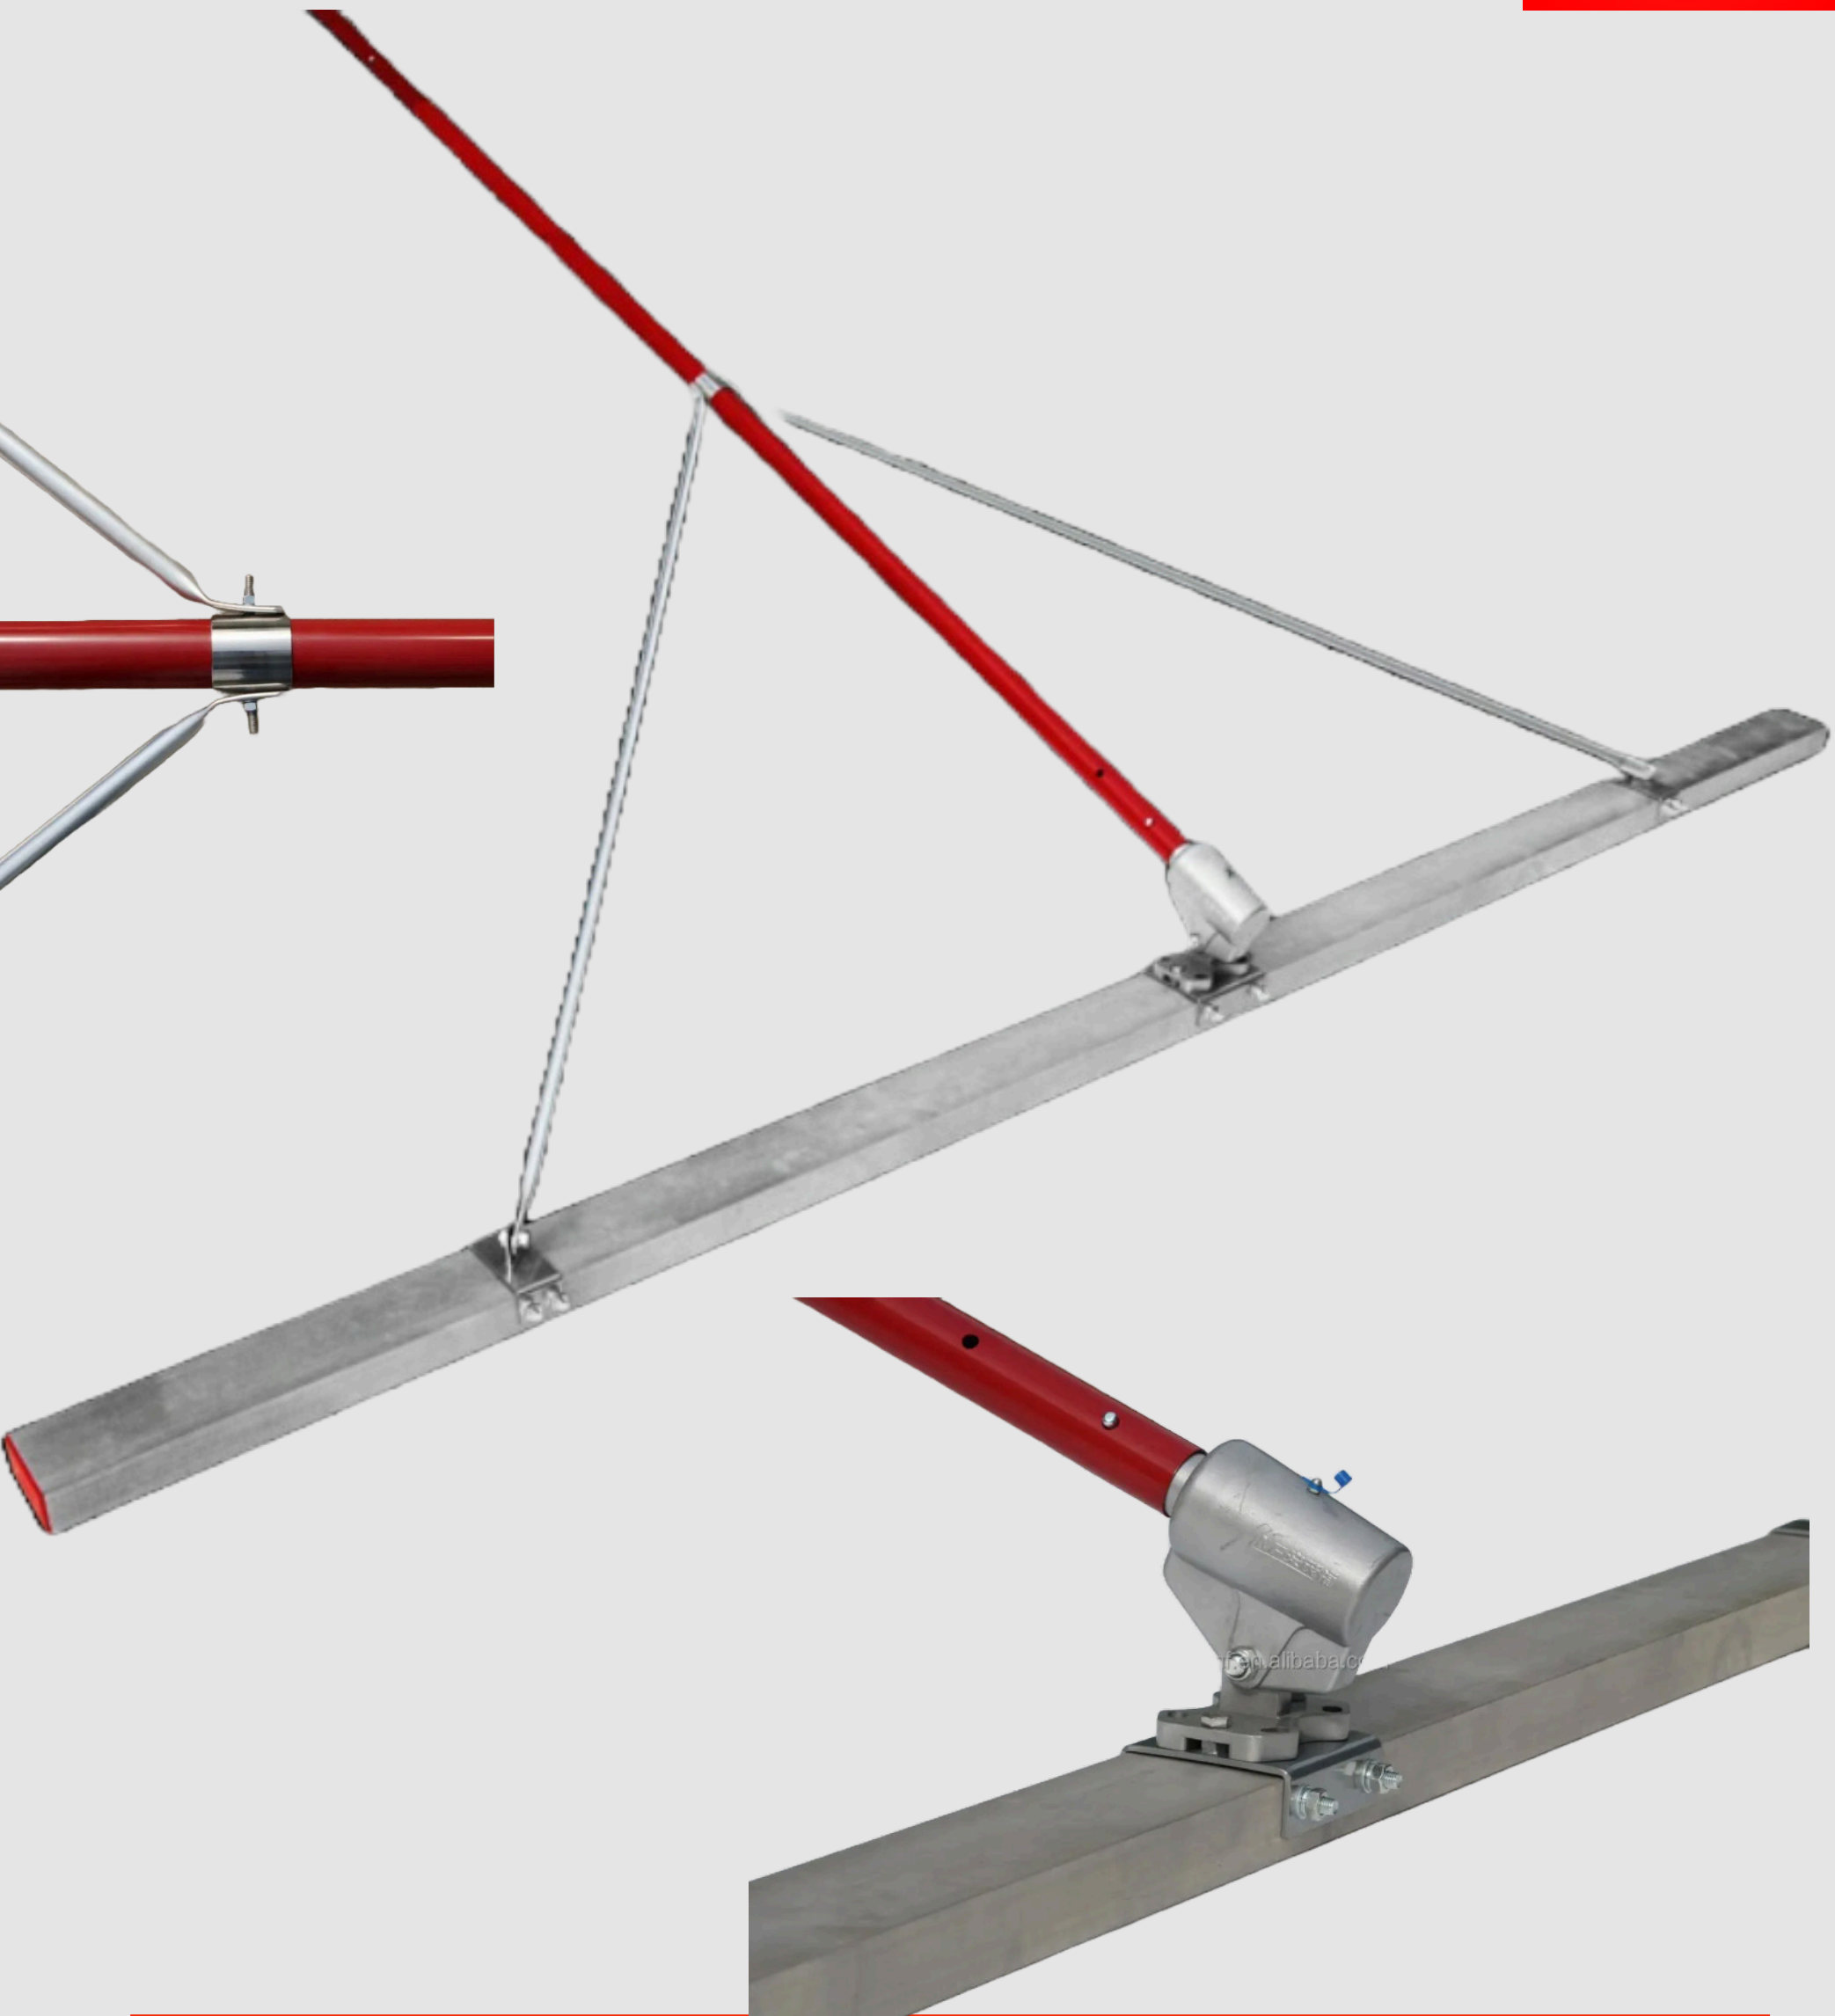




Incluye cabeza móvil, tensoras, 3 tubos de flota de 1.8 m c/u, codal en magnesio de 5.8 cm ancho, 10.1 cm alto, con largo de 3 m

Bump Cutter






Incluye cabeza móvil, tensoras, 3 tubos de flota de 1.8 m c/u, codal en magnesio de 5.8 cm ancho, 10.1 cm alto, con largo de 3 m

Flota de canal

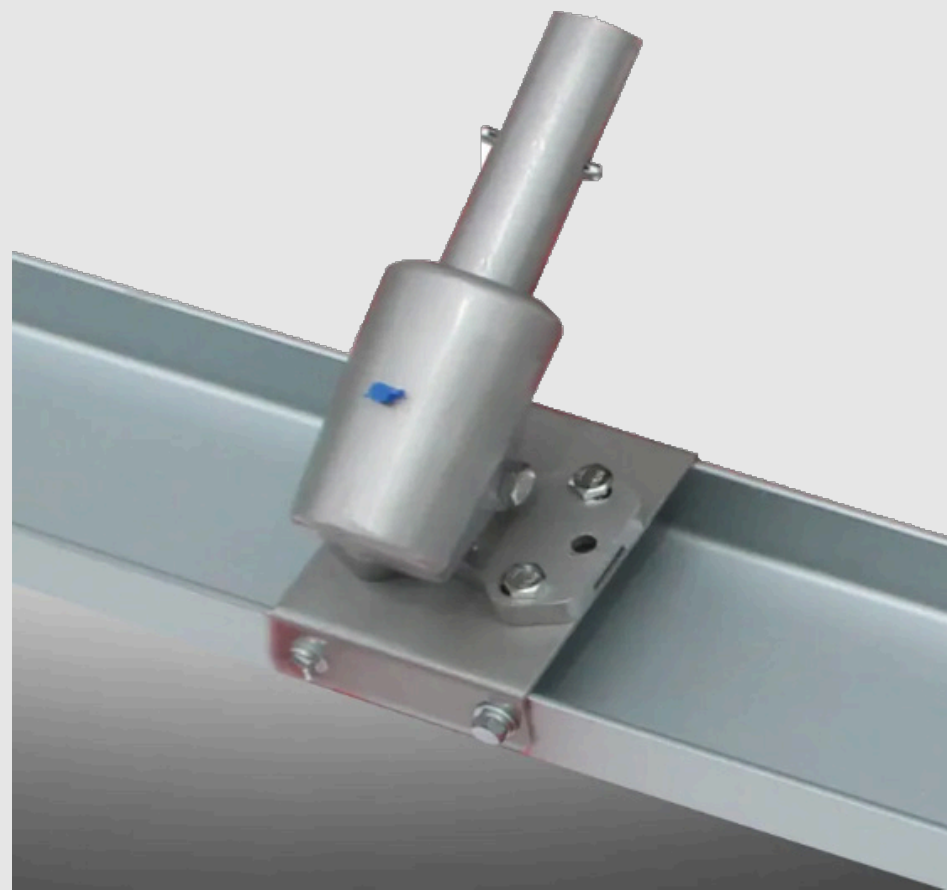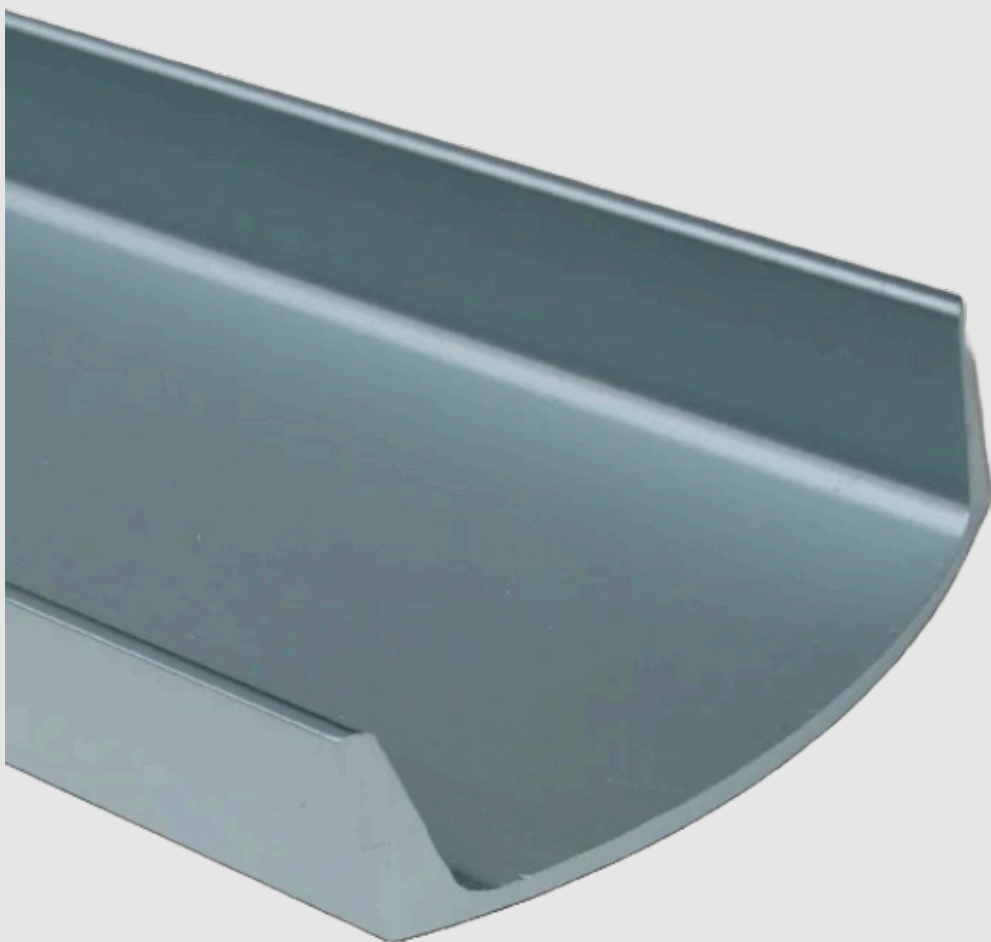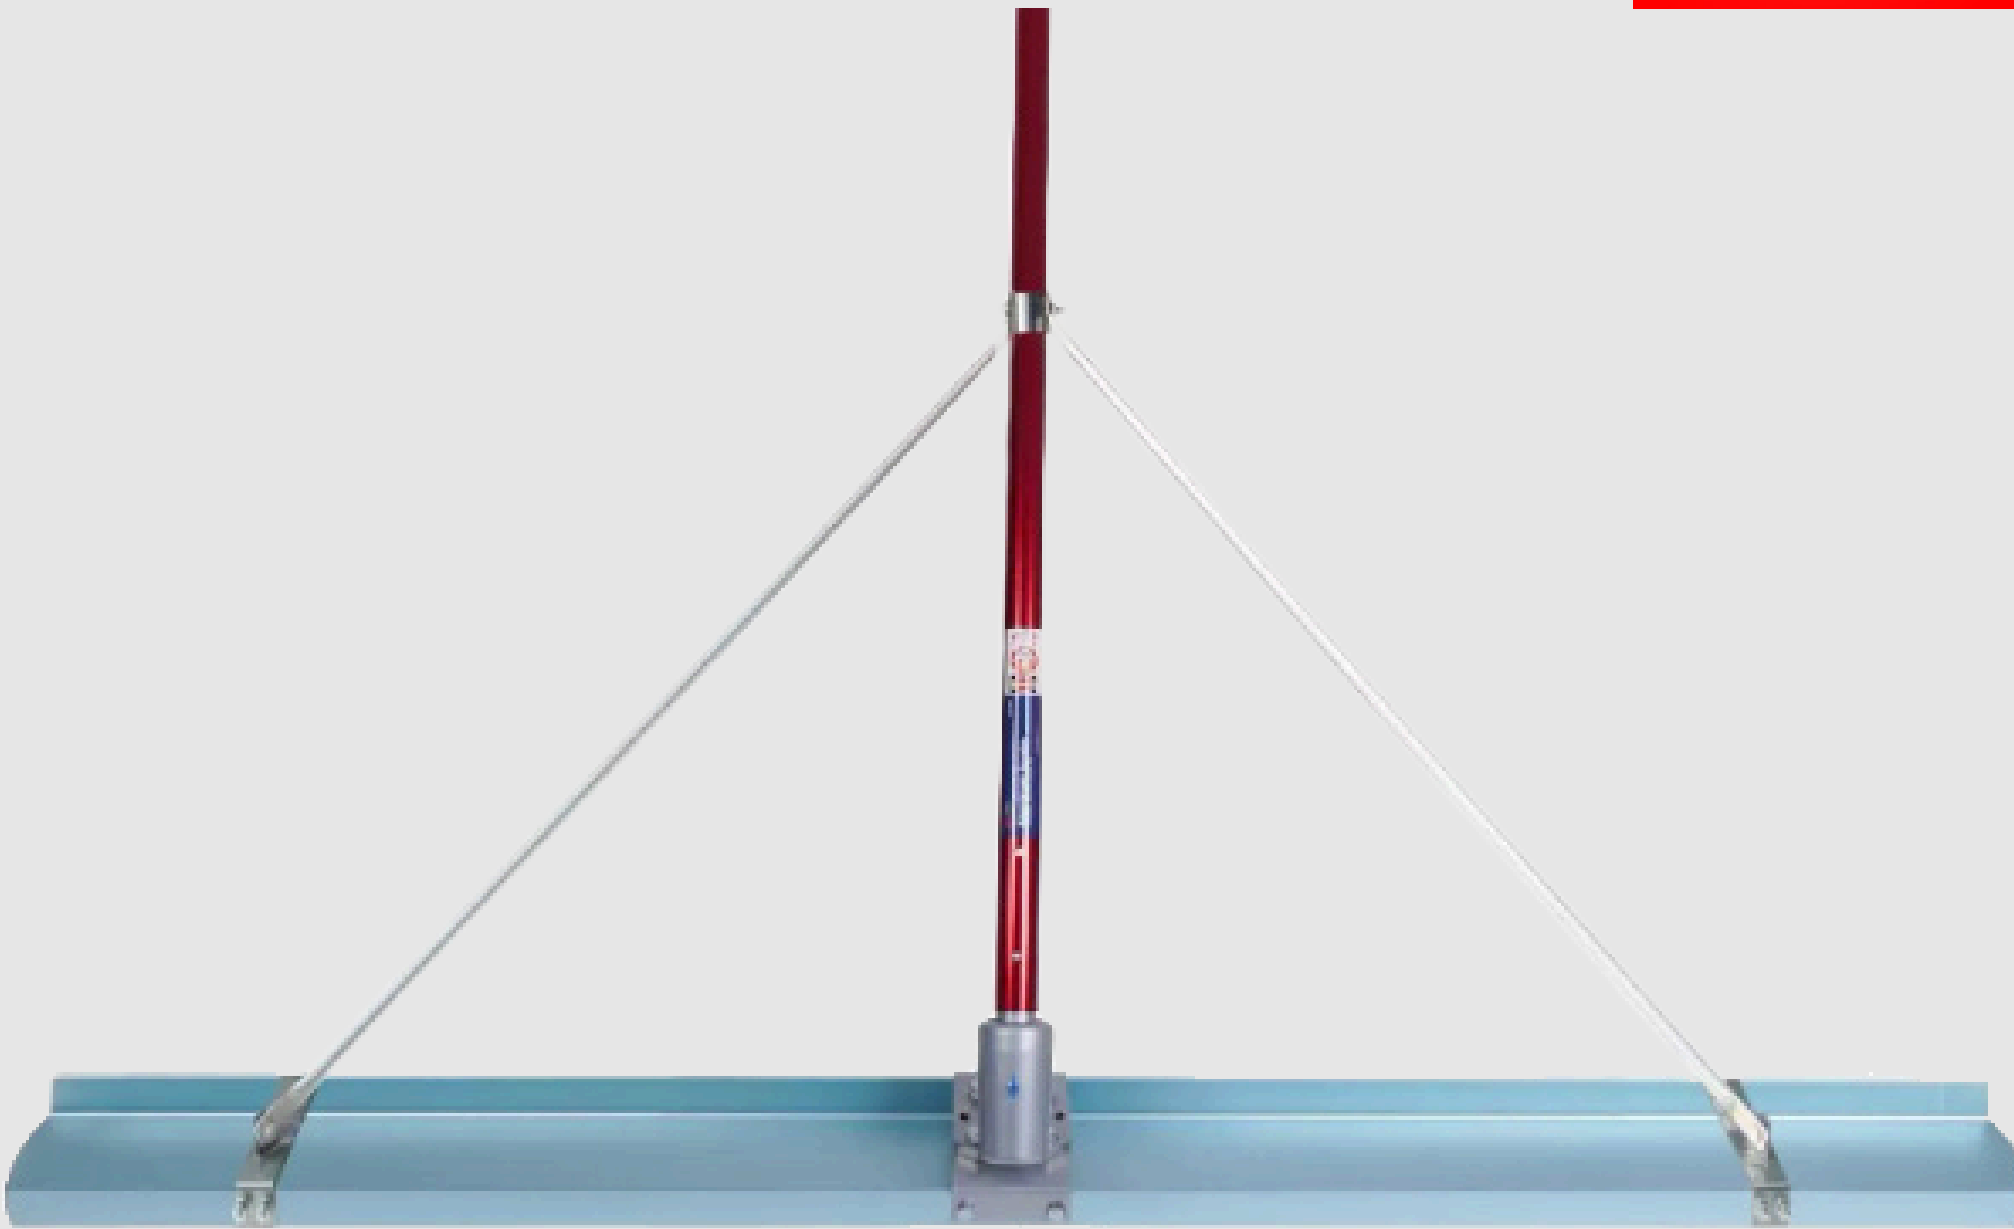

Incluye cabeza móvil, tensoras, 3 tubos de flota de 1.8 m c/u, ancho de hoja 15.3 cm, con largo de 3 m

Juego de tensoras para check rod y bump cutter

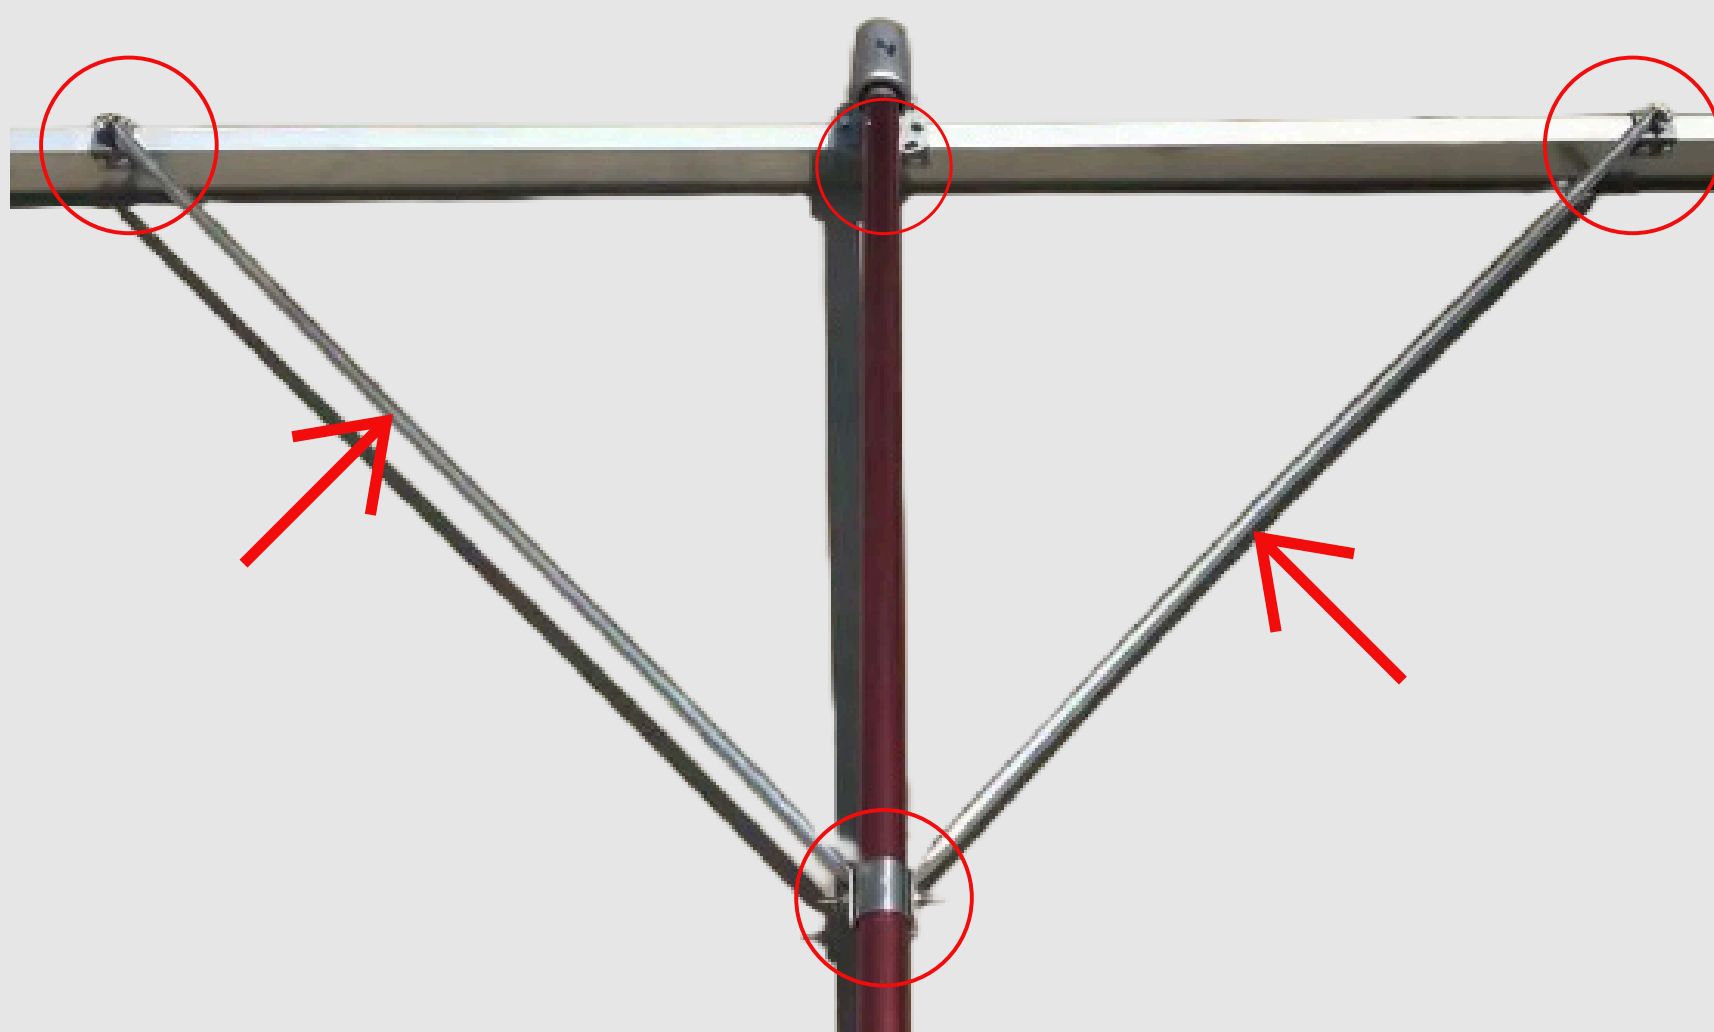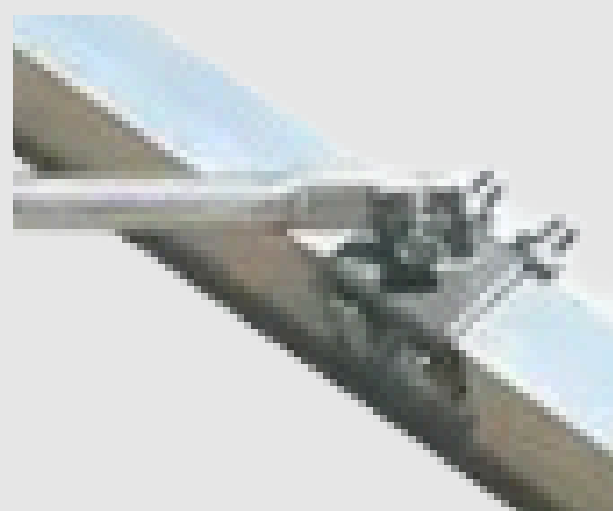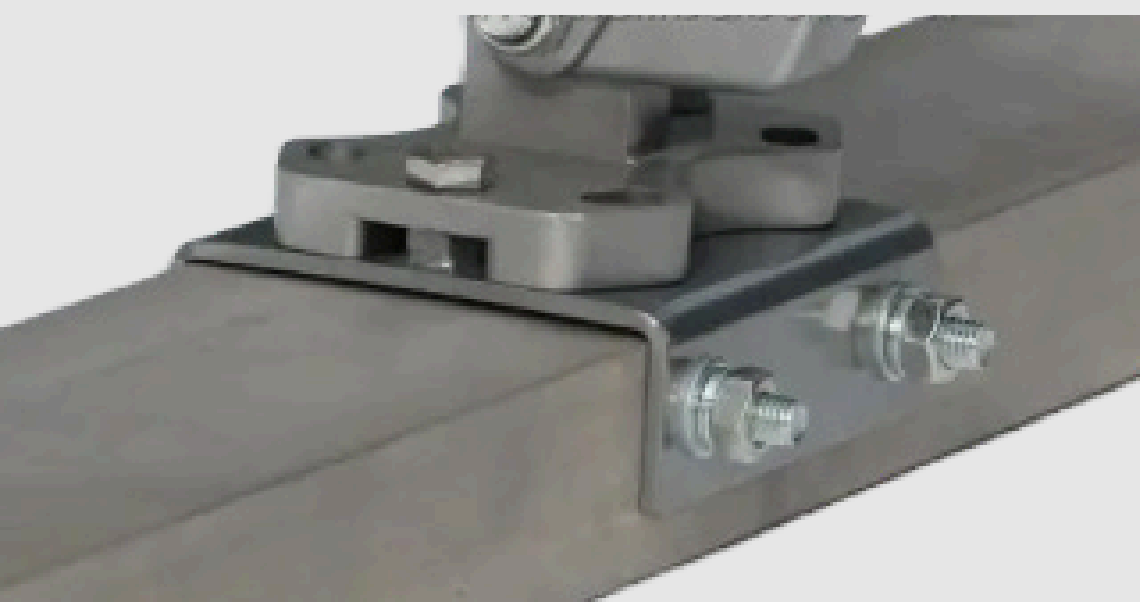


Incluye tensoras laterales, anillo de tensoras al tubo de flota, base sobre codal de ambas tensoras, y base de cabeza móvil

Escobón de aluminio




Escobón con mango de aluminio para rallado de concreto (largo 91.4 cm), incluye cabeza y mango

Escobón de madera

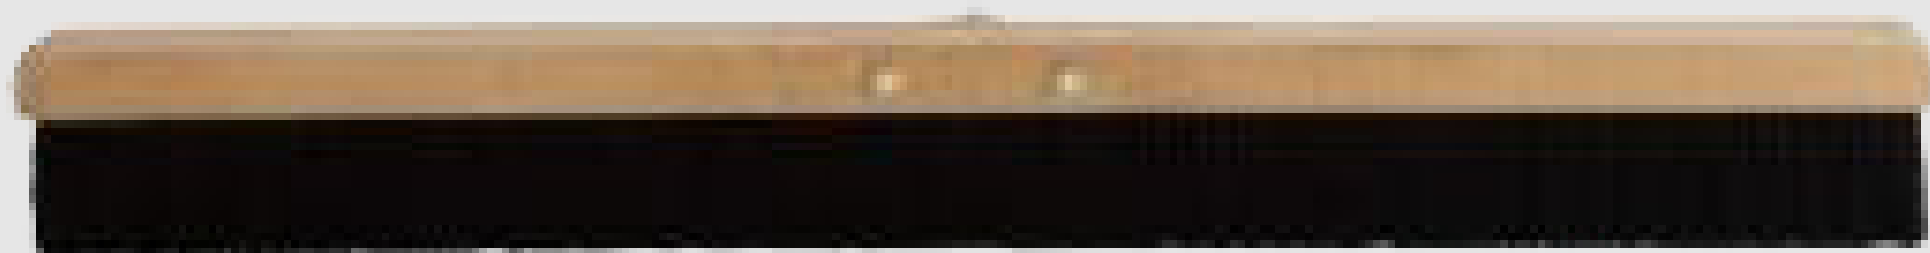




Escobón de madera: ancho 80cm, espesor 7.6 cm, mango de 1.52 m

Texturizador

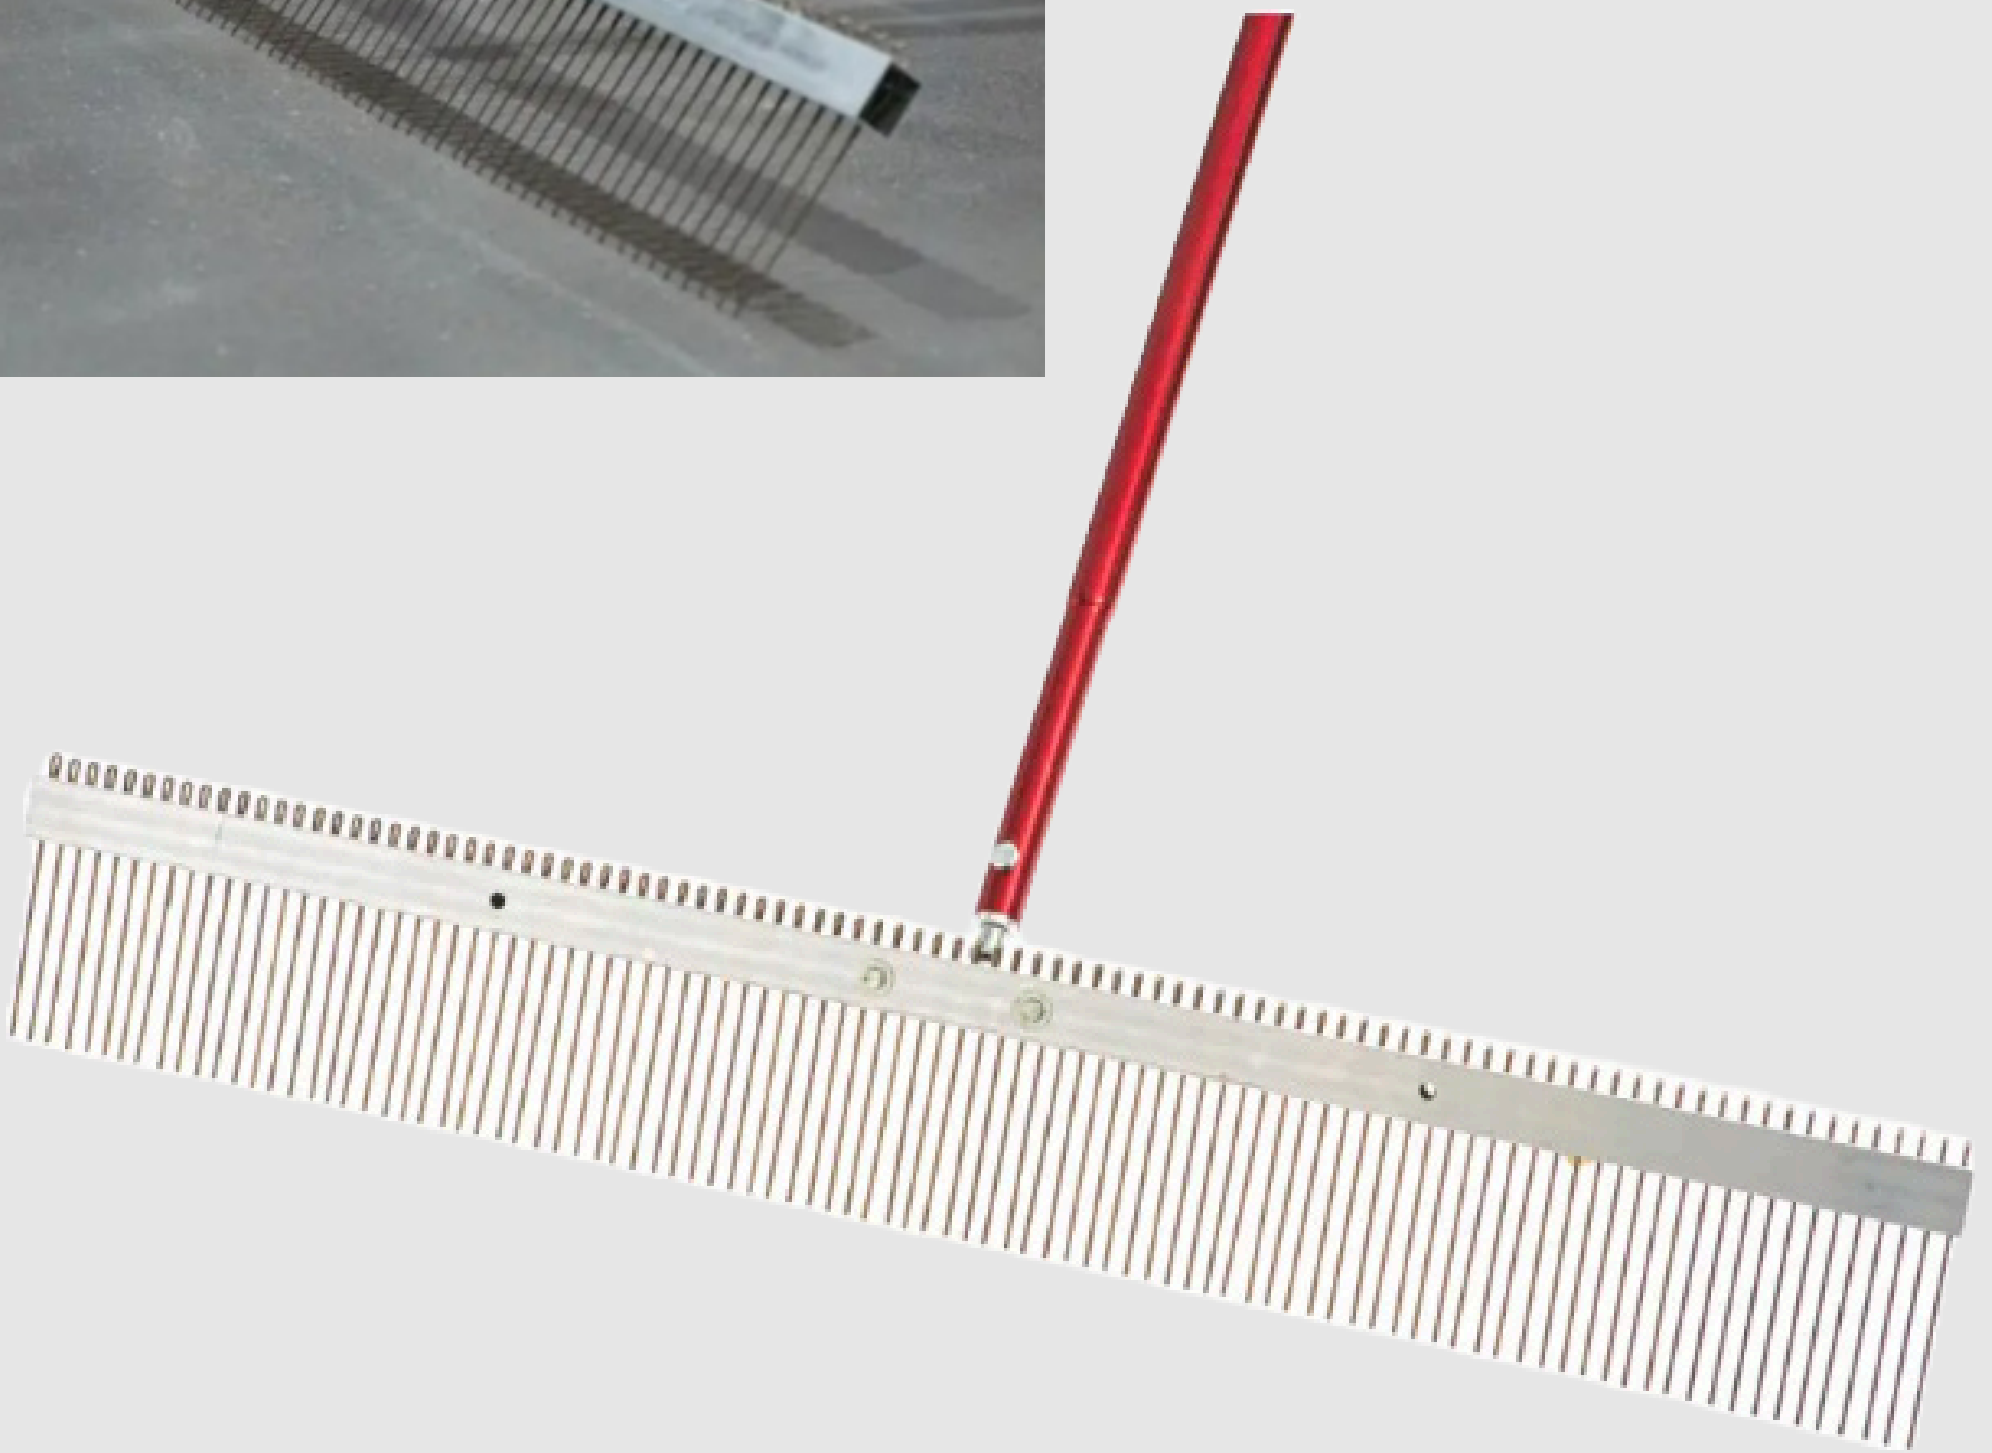

Texturizador disponible en 91.4 cm y 1.22 m largo, espaciamiento de 3/4 de pulgada, cabeza y 2 mangos de aluminio

Tiburón y orillero

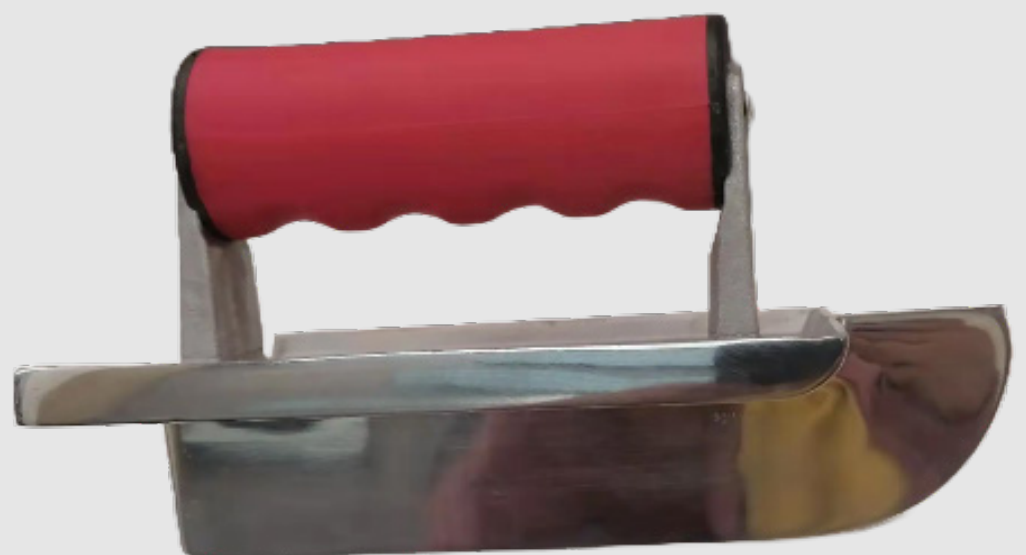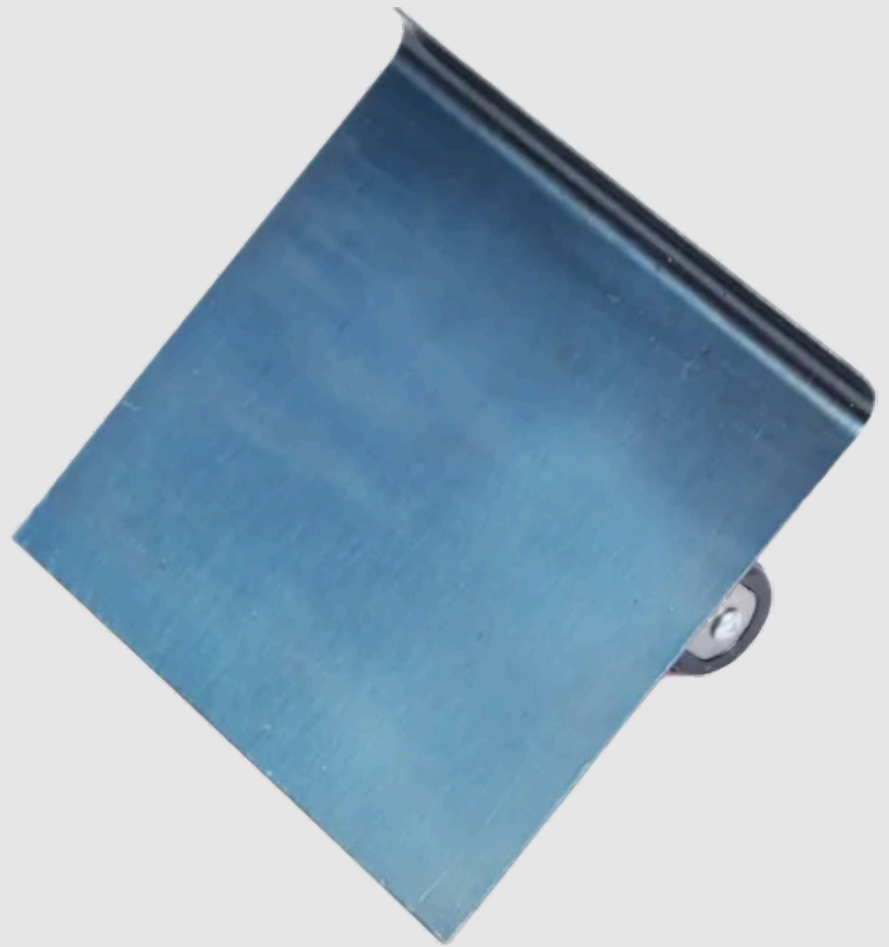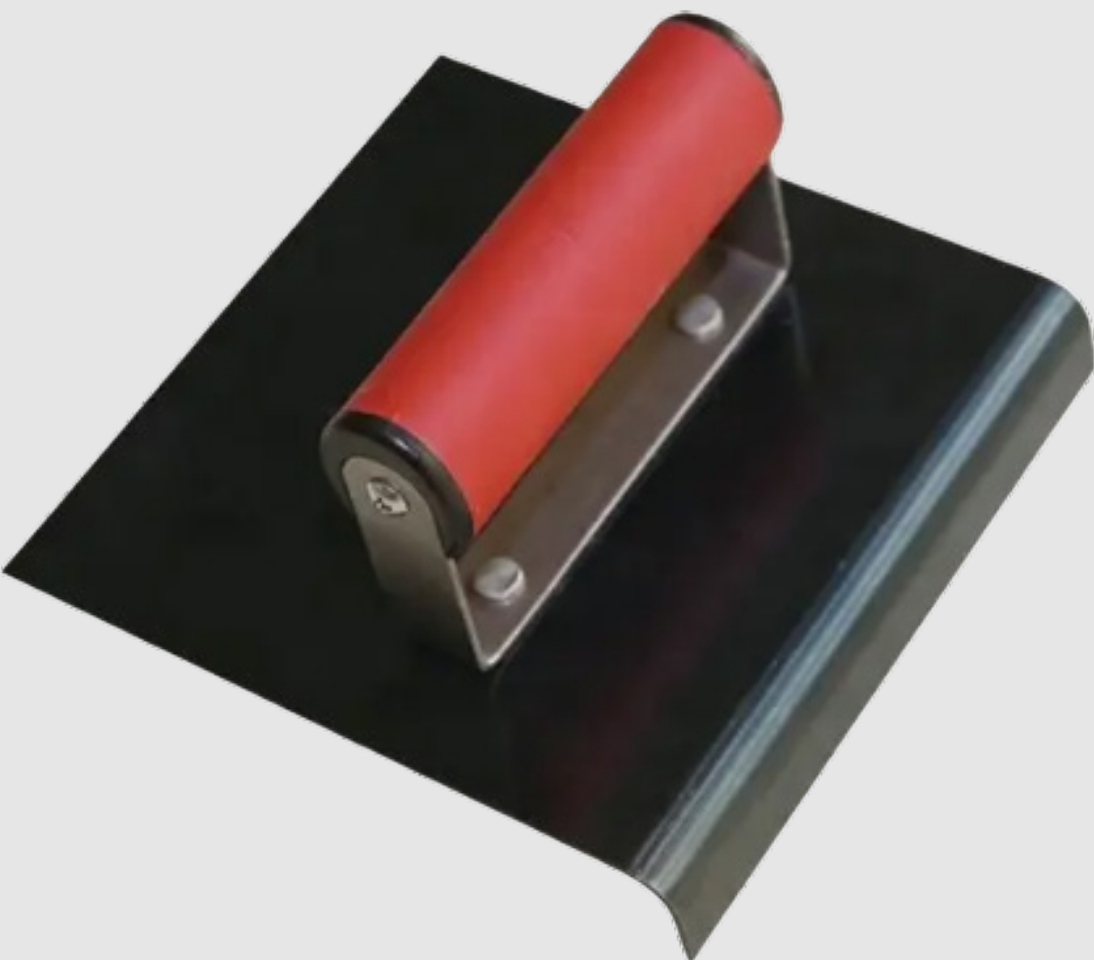

Orillero de acero azul, con 15.2 cm largo, ancho 10.2 cm, con aleta de 1 cm, tiburón acero inoxidable con 11 cm largo, 18 cm ancho, con aleta de 2.5 cm

Tiburón con extensión



Tiburón acero inoxidable con 11 cm largo, 18 cm ancho, con aleta de 3.2 cm, incluye dos tubos de extensiones de 1.8 m de 35 mm diámetro

Raspador suciedad



**Raspador disponible en ancho de 35 cm y de 10 cm,
mango incluido**

Flota de rodillo



**Rodillo de 91.5 cm largo, 12.7 cm ancho, ideal para
ocultar fibra en concreto**

Zapatos para epoxi



De 30 cm largo, 14 cm ancho

Cristalizante de Pisos cementicios y de piedras naturales



- Es un material de pulido de esmalte de sellado de concreto desarrollado
- según las características del hormigón, que puede formar una capa protectora de esmalte en la superficie de hormigón pulido.
- Aumenta la densidad de la superficie del hormigón, reduce la permeabilidad de la superficie de hormigón, aumenta el brillo y la resistencia al desgaste de la superficie de hormigón y mejora la textura de la superficie de hormigón.
- Puede formar una capa de esmalte sobre la superficie de varios tipos de pulido.
- Concreto vidriado rápidamente, mejorando en gran medida el brillo de la superficie del hormigón, y la capa de vidriado tiene buena resistencia al desgaste.
- Es adecuado para pulir superficies como hormigón en bruto, resistente al desgaste en polvo.
- Funciona como sellador en oncreto teñido y concreto templado.
- Alto brillo kit de 2 cubetas de 5 galones, parte A y B

Macro fibra para concreto




Datos Técnicos	
Densidad (g/cm3)	0.91+/-0.01 mm
Longitud (mm)	54 mm
Forma	Twist
Proporción rajadura	15% min.
Fuerza tensión	> 600Mpa
Módulo Elástico	> 5000Mpa
Diámetro equivalente (mm)	0.3+/-0.05 mm
Punto de derrite °C	160-170
Resistencia al ácido y alkali	Excelente
Absorción de agua	No



Fibra polipropileno,
sustitución acero




Productos bajo pedido especial

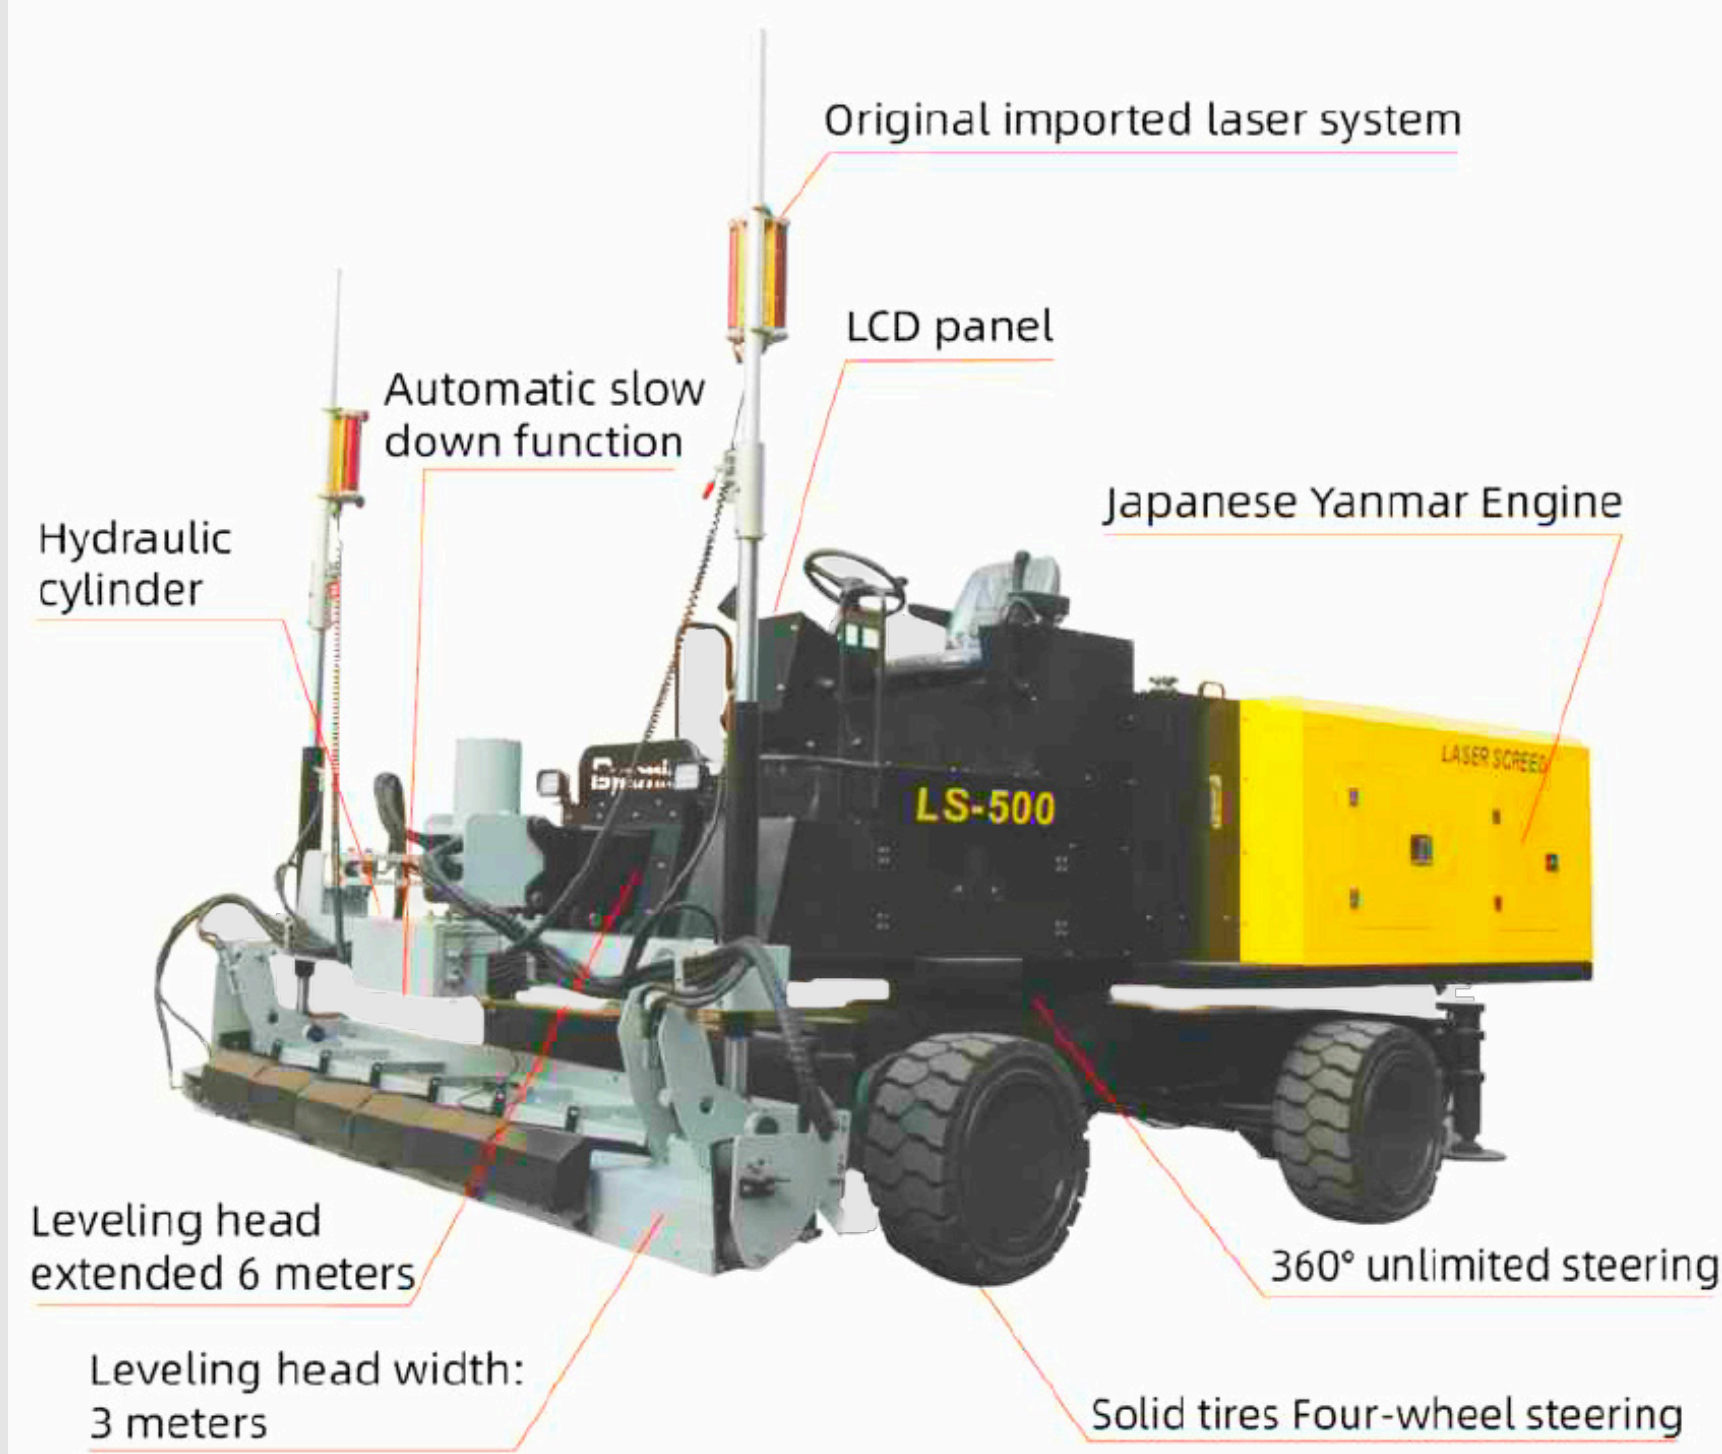

Weight	4.7 (t)
Size	L4000×W2080×H1900(mm)
Walking speed	10 (km/h)
Vibration frequency	60 (hz)
Auger speed	200(rpm)
Arm extended length	6 (m)
Wiper length	3 (m)
Leveling area of square meters	13 (m²)
Maximum rotation angle	360°
Engine power	20 (kw)
Control mode of laser system	Laser scanning + high-precision servo actuator
Fuel tank volume	70 (L)

Productos bajo pedido especial

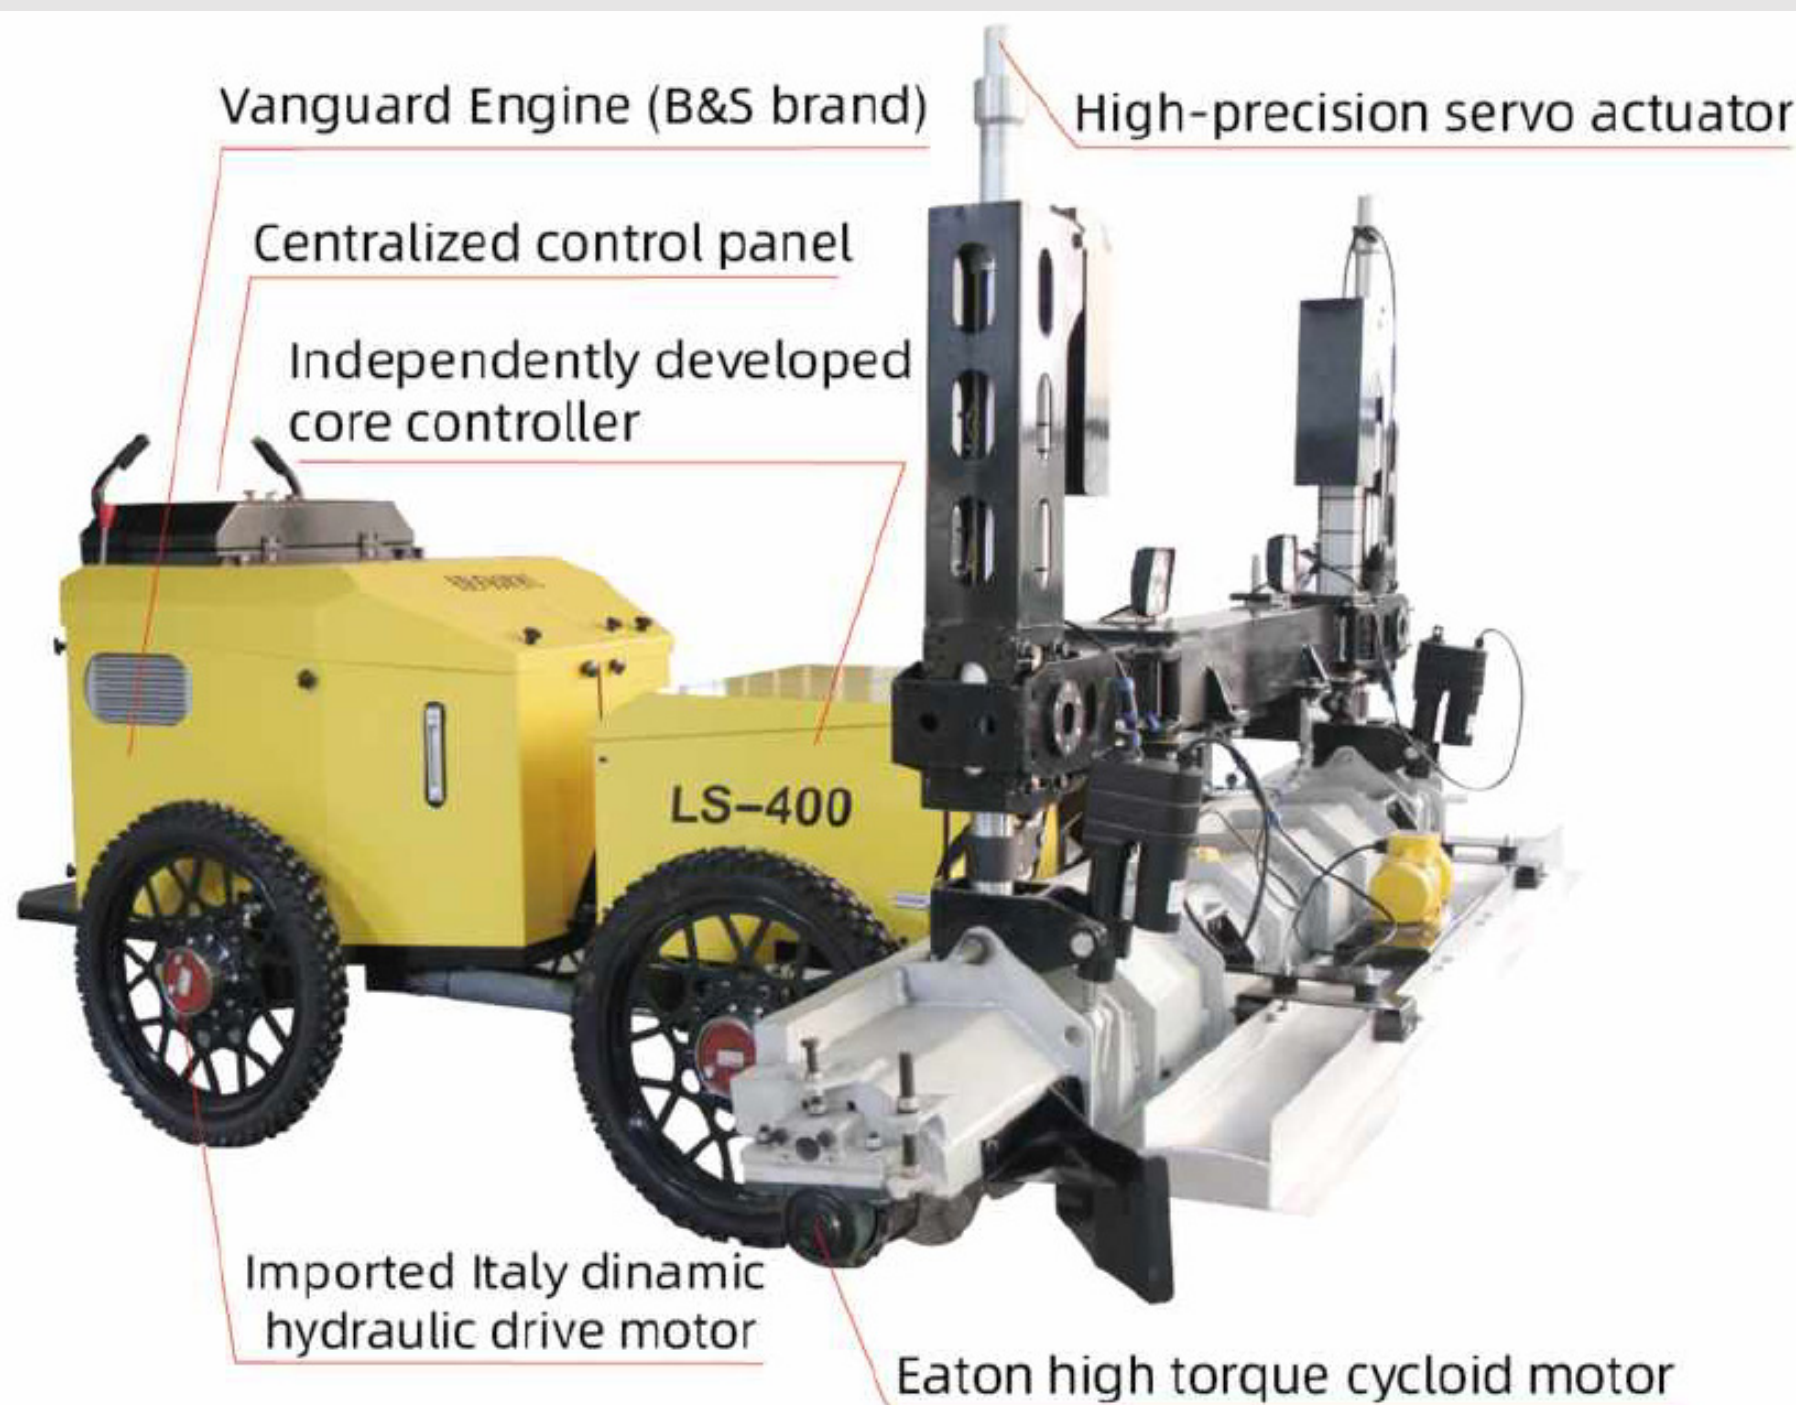

Weight	741 (kg)
Size	L3155×W3175×H1910(mm)
Walking speed	0-2.5 (km/h)
Whole flat width	2500 (mm)
Paving thickness	30~200(mm)
Vibration frequency	50 (hz)
Engine power	18.9(hp)
Type	V-type twin-cylinder air-cooled gasoline engine
Auger motor	High torque hydraulic motor
Travel control	Manual mechanical adjustment of hydraulic valve
Laser system	Leica and Trimble laser system
Control mode of laser system	Laser scanning + high-precision servo actuator
Control effect of laser system	plane, slope
Electric servo system	Imported Italy dynamic hydraulic drive motor

Productos bajo pedido especial



Length(with bucket on ground)	3420mm
Bucket width	1730mm
Height(To the top the cab)	2150mm
Wheel base	99mm
Tread	1500mm
Min.ground clearance	200mm
Rated load	700kg
Operating weight	2800kg
Rated bucket capacity	0.35m³
Max breakout force	22kN
Static tipping loads	≥17kN

Mitsubishi S4S-DT 55KW engine, Rated bucket capacity 0.5 m3, Operating weight 3400 kg, Rated load 1200KG, Hengli Inline or PWG or equal brand main pump, EATON or equal brand driving motor, with joystick

Productos bajo pedido especial



Technical Parameters

Diesel Version: 4105-4108 Diesel Engine

Bore Stroke: 160X180 1000x1000MM

Oil Pump Power: 112 Kawasaki

Aggregate Diameter: 0.5~3CM

Theoretical Conveying Capacity: 20-25m³/H

Motor Power: 45Kw (National Standard)

Horizontal Conveying Distance: 250M (fine stone)

Vertical conveying height: 130M (fine stone)

Horizontal Conveying Distance: 150M (large particles)

Vertical conveying height: 50M (large particles)

Total Weight: 2600KG

Size: 4200X1500X1500MM

Detalle de características

1. Bomba estacionaria para concreto proveniente de china, cuenta con un motor diésel 45kw y una bomba de aceite Kawasaki.
2. Tiene una capacidad teórica de bombeo 20-25 m³ por hora, un alcance horizontal de hasta 150m, un alcance vertical de hasta 50m.
3. Incluye una tubería de 40 ml con sus correspondientes acoples, una manguera de 10 ml, 6 codos de 90°, 4 de 45°.

Productos bajo pedido especial



Parámetros Sprayer mortero

Motor Diesel			Motor		
Despacho por hora	250 a 300	m2	Marca	changxiang	
Granulometría	7	mm	Potencia	17.2	kW
Presión de transporte	4/12	bar	Velocidad	2200	rpm
Capacidad tolva	120	litros	Peso	180	kg
Distancia bombeo	80	m			
Altura bombeo	30	m			
altura carga	65	cm			
Conector salida	38	mm			
Dimensiones (largo, alto, ancho)	180x65x110	cm			
Peso	550	kg			

*** Incluye manguera de 10 m, manguera de aire de 10 m, 2 pistolas sprayer, y 6 boquillas

Productos bajo pedido especial



Integrated operating handle for easy operation

Original Honda engine

Integral eccentric block vibration

High-strength aluminum alloy

4-18 meters working length can be freely combined

Length		3.1(m)	
Beam width		355(mm)	
Height		475(mm)	
Weight		92(kg)	
Engine Type		Honda GX270	
Center Section		HC15	
Length	m	1.5	
Beam width	mm	355	
Height	mm	475	
Weight	kg	26	
End Section		HE15	
Length	m	1.5	
Beam width	mm	355	
Height	mm	475	
Weight	kg	30	

Productos bajo pedido especial



Productos bajo pedido especial



- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Simple effortless steering | 4 Heavy duty large turbine box |
| 2 Quick remove panels | 5 Good visibility |
| 3 High precision spider | 6  Trolley wheel |

Productos bajo pedido especial



Weight	135 (kg)
Dimension	L1260×W540×H1035(mm)
Cutting width	5-8 (mm)
Max. Cutting depth	180 (mm)
Disk size	300-500(mm)
Install Aperture	26-50 (mm)
Engine	Air-cooled,4-cycle,Gasoline
Type	Honda GX390
Max.output	9.6(kw)/13(hp)
Max.speed	3600 (rpm)
Fuel Tank	6.5(L)

Productos bajo pedido especial



Weight	122 (kg)
Dimension	L1580×W500×H900(mm)
Cutting width	5-8 (mm)
Max. Cutting depth	120 (mm)
Disk size	300-400(mm)
Install Aperture	26-50 (mm)
Engine	Air-cooled,4-cycle,Gasoline
Type	Honda GX270
Max.output	7.0(kw)/9.0(hp)
Max.speed	3600 (rpm)
Fuel Tank	6.1(L)

Productos bajo pedido especial

Innovative body, easy to grip for a long time

Digital control panel,
intelligent speed regulation

High brightness
LED lighting

Siemens Motor

Thickened walking wheel

Large diameter working area, evenly polished

Weight	170 (kg)
Mill of	1800(rpm)
Working width	686 (mm)
Mill diameter	27 (inches)
Inverter capacity	7.5(kw)
Power	7.5(kw)

Productos bajo pedido especial



Model	DY-630
Weight	290(kg)
Motor	7.5kw(10hp)
Frequency	50(hz)
Inverter	11(kw)
Voltage	380V, three phase;220V,single phase
Current	15.7(A)
Noise	50-60(dba)
Transfer Mothod	Gear Driving
Speed	0-1800(rpm)
Working diameter	600*600(mm)
Disc quantity	12 (pcs)
Water tank	40(L)

Productos bajo pedido especial



Weight	kg	200	136
Depth of milling planer	mm	5-8	3-5
Working width	mm	300	250
Tool rod number		8	6
Blade number		160	102
Power	kw	7.5	5.5

Productos bajo pedido especial



Weight	305(kg)
Dimension	L 1500 x W 760 x H 1050(mm)
Centrifugal force	20(kn)
Working diameter	75(hz)
Engine	Air-cooled,4-cycle,Gasoline
Type	Honda GX160

Productos bajo pedido especial



Weight	520(kg)
Dimension	L 2450 x W 780 x H 1050(mm)
Centrifugal force	20 (kn)
Working diameter	75 (hz)
Engine	Air-cooled,4-cycle,Gasoline
Type	Honda GX270

Productos bajo pedido especial



Weight	2000(kg)
Dimension	L 2500 x W 1200 x H 1750(mm)
Centrifugal force	30(kn)
Working diameter	70(hz)
Engine	Air-cooled,4-cycle,Gasoline
Type	Honda GX-630

Productos bajo pedido especial



Weight	180(kg)
Dimension	L 1000 x W 500 x H 1200 (mm)
Plate size	L 600 x W 500 (mm)
Centrifugal force	30(kn)
Working diameter	5500(rpm)/92(hz)
Speed	20-30(m/min)
Engine Type	Air-cooled,4-cycle,Gasoline
Type	Honda GX270
Max.output	7.0kw/9.0(hp)
Max.speed	3600(rpm)
Fuel Tank	6.1(l)

Productos bajo pedido especial




Weight	455(kg)	
Dimension	L 965 x W 600 x H 1370 (mm)	
Plate size	L 600 x W 890 (mm)	
Centrifugal force	50(kn)	
Working diameter	4100(rpm)/69(hz)	
Speed	22(m/min)	
Engine Type	Air-cooled,4-cycle,Gasoline	
Type	Honda GX390	CF186F
Max.output	9.6kw/13(hp)	6.2kw/8.5(hp)
Max.speed	3600(rpm)	
Fuel Tank	5.5(l)	

Productos bajo pedido especial

Los productos de pedido especial serán cotizados por nuestros agentes, su tiempo de entrega es de 8 a 12 semanas, para realizar el pedido se debe cancelar el 50 % del valor del equipo de manera anticipada



Contáctenos:



servicioalcliente@concreequipos.com



Concreequipos

8482-1551
8482-8482

