

CATÁLOGO DE EQUIPOS PROFESIONALES

Tecnología para construcción
de alto rendimiento



VIBRADOR DE CONCRETO

Ideal para la eliminación de burbujas de aire y consolidación del concreto, mejorando su resistencia y durabilidad.



MOTOR POTENTE
Alto rendimiento para trabajo continuo.



RESISTENTE
Estructura robusta para uso profesional.



ALTA FRECUENCIA
Vibración eficiente para un acabado óptimo.



Modelo	EXC	Unidades
Salida de motor	2	KW
Longitud de manguera	4	mts
Tamaño de cabeza de vibrado	1", 1.5" y 2"	pulgadas
Velocidad de descarga	16500	RPM
Frecuencia Vibración (por minuto)	9800-12000	v/min
Amperaje	5.5	A
Sistema de arranque	Interruptor	-
Peso	15	Kg
Voltaje/frecuencia	110/60	voltios/HZ



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



ALISADORA DE CONCRETO 36"

Diseñada para el alisado profesional de superficies de concreto. Ideal para trabajos de gran superficie, brindando acabados uniformes, rápidos y de alta calidad.



MOTOR HONDA GX270
Alto rendimiento, confiable y de larga durabilidad.



RENDIMIENTO SUPERIOR
Mayor potencia para trabajos exigentes y continuos.



ALISADO UNIFORME
Aspas de alta resistencia que garantizan un acabado profesional.



MANEJO CÓMODO
Manillar ergonómico con controles precisos para mayor comodidad del operador.



Modelo	ASH-36H	Unidades
Motor	Honda GX270	-
Tipo de motor	4 tiempos, OHV, enfriado por aire	-
Potencia máxima	9.0 HP (6.7 kW)	HP (kW)
Diámetro de alisado	36" (915 mm)	pulg (mm)
Número de aspas	4	unidades
Velocidad de aspas	60 - 120	RPM
Capacidad de combustible	6.0	L
Peso	94	Kg



ALISADORA DE CONCRETO 24"

Compacta, ligera y potente. Ideal para trabajos de alisado en espacios reducidos o áreas de difícil acceso, proporcionando acabados profesionales y eficientes.



MOTOR HONDA GX160
Motor confiable, de alto rendimiento y bajo consumo de combustible.



ALTO RENDIMIENTO
Excelente potencia para lograr acabados uniformes y de calidad.



ALISADO PRECISO
Aspas de alta resistencia que garantizan un acabado profesional.



MANEJO ERGONÓMICO
Manillar cómodo con controles precisos para mayor confort y control del operador.



DIÁMETRO DE ALISADO
24" (610 mm)



NÚMERO DE ASPAS
4



VELOCIDAD DE ASPAS
60 - 120 RPM

Modelo	ASH-24H	Unidades
Motor	Honda GX160	-
Tipo de motor	4 tiempos, OHV, enfriado por aire	-
Potencia máxima	5.5 HP (4.0 kW)	HP (kW)
Diámetro de alisado	24" (610 mm)	pulg (mm)
Número de aspas	4	unidades
Velocidad de aspas	60 - 120	RPM
Capacidad de combustible	3.6	L
Peso	58	Kg



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



SIERRA SOFF-CUT

MOTOR HONDA GX160

Equipo compacto y potente para cortes de control en juntas de dilatación y retracción en pisos de concreto.



MOTOR HONDA GX160

Confiable, resistente y de alto rendimiento.



CORTE PRECISO

Ideal para la apertura de juntas limpias y uniformes.




DISEÑO ROBUSTO

Estructura reforzada que garantiza estabilidad y durabilidad.



MANEJO CÓMODO

Manillar ergonómico para mayor control y facilidad de uso.

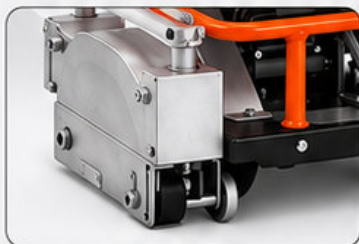

Guía de corte precisa



Motor Honda GX160



Manillar ergonómico



Construcción robusta

Modelo	SOFF-CUT GX160	Unidades
Motor	Honda GX160	-
Tipo de motor	4 tiempos, OHV, enfriado por aire	-
Potencia máxima	5.5 HP (4.0 kW)	HP (kW)
Diámetro de disco compatible	6" (150 mm)	pulg (mm)
Profundidad de corte máx.	Hasta 35 mm	mm
Velocidad del disco	3600	RPM
Capacidad de combustible	3.6	L
Peso	54	Kg



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



PLANCHA VIBRATORIA

SC77W - MOTOR HONDA GX160

CE



MOTOR HONDA GX160

Confiable, resistente y de alto rendimiento.



COMPACTACIÓN EFICIENTE

Fuerza centrífuga elevada que garantiza una compactación uniforme y de calidad.



DISEÑO ROBUSTO

Estructura reforzada que garantiza estabilidad y larga vida útil.



MANEJO CÓMODO

Manillar ergonómico plegable con sistema de amortiguación de vibraciones.



Tanque de agua integrado para control de polvo



Motor Honda GX160 de alto rendimiento



Placa base de alta resistencia para mayor durabilidad



Manillar plegable con ruedas para fácil transporte

Modelo	SC77W - GX160	Unidades
Motor	Honda GX160	-
Tipo de motor	4 tiempos, OHV, enfriado por aire	-
Potencia máxima	5.5 HP (4.0 kW)	HP (kW)
Fuerza centrífuga	13 kN	Kn
Frecuencia de vibración	5600	VPM
Profundidad de compactación	Hasta 30 cm	cm
Velocidad de avance	25 - 30	m/min
Capacidad del tanque de agua	12	L
Dimensiones de la placa (L x A)	540 x 420	mm
Peso	77	Kg



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



COMPACTADOR DE BOTA

ROBIN EH12-2D

Equipo potente y versátil, ideal para la compactación de suelos cohesivos, zanjas, cimientos y espacios reducidos.



MOTOR ROBUSTO

Motor Robin EH12-2D de alto rendimiento, confiable y de larga vida útil.



ALTA FUERZA DE IMPACTO

Gran fuerza de impacto para una compactación eficiente y uniforme.



DISEÑO COMPACTO

Tamaño reducido que permite trabajar en espacios estrechos y de difícil acceso.



MANEJO CÓMODO

Manillar ergonómico con amortiguación de vibraciones para mayor confort y control del operador.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Acceso sencillo a los componentes principales para inspección y servicio.



FUERZA DE IMPACTO
12 kN



FRECUENCIA DE IMPACTO
640 - 680 t/min



TAMAÑO DE PLACA
300 x 280 mm



CAPACIDAD DEL TANQUE
2.8 L



PESO
75 kg

Modelo	EH12-2D	Unidades
Motor	Robin EH12-2D	-
Tipo de motor	Gasolina, OHV, Monocilíndrico, 4 Tiempos	-
Potencia máxima	4 HP (3.0 kW)	HP (kW)
Cilindrada	121 cc	cc
Desplazamiento	60 x 33 mm	mm
Fuerza de impacto	12	kN
Frecuencia de impacto	640 - 680	t/min
Velocidad de motor	2.6 kW / 3,600 rpm	rpm
Torque máximo	7.5 N.m / 2,600 rpm	N.m / rpm
Sistema de arranque	Manual	-
Capacidad de aceite	0.4	L
Capacidad del tanque	2.8	L
Dimensiones (L x A x H)	600 x 510 x 955	mm
Peso	75	Kg



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



FIBRA PLUS 54 mm

FIBRA ESTRUCTURAL HÍBRIDA PARA CONCRETO

Es una fibra híbrida, compuesta a base de una mezcla especial de polímeros poliolefinicos y una fibra fibrilada de polipropileno capaz de reducir y, en algunos casos, hasta eliminar totalmente la contracción plástica.

Aumenta la resistencia a la flexión, la ductilidad, la resistencia a la fatiga y la durabilidad del hormigón, a diferencia de las fibras metálicas, no se corroe, no es magnética y es 100% resistente a los ácidos, a las bases y, en general, a todos los agentes agresivos ya que es químicamente inerte.



CUMPLE CON NORMATIVA
EN 14889-1
EN 14889-2
ASTM-C1116



REDUCE LA CONTRACCIÓN PLÁSTICA
Disminuye la formación de fisuras por retracción en estado plástico.



INCREMENTA LA RESISTENCIA
Mejora la resistencia a la flexión y el comportamiento estructural.



MAYOR DUCTILIDAD Y FATIGA
Aumenta la ductilidad, tenacidad y resistencia a la fatiga del concreto.



NO SE CORROE NI ES MAGNÉTICA
No se oxida, no es magnética y no afecta los equipos ni armaduras.



EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA
100% resistente a los ácidos, bases y todos los agentes agresivos.



NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
Cumple con las normas EN 14889-1, EN 14889-2 y ASTM-C1116.



DATOS TÉCNICOS

Densidad	0.91 ± 0.01	g/cm ³
Longitud	54	mm
Forma	Twist	-
Proporción rajadura	17% mín.	-
Fuerza tensión	> 700	MPa
Módulo Elástico	> 7500	MPa
Diámetro equivalente	0.3 ± 0.05	mm
Punto de derrite	160 - 170	°C
Resistencia al ácido y álcali	Excelente	-
Absorción de agua	No	-



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



DISCOS DIAMANTADOS

ALTO RENDIMIENTO, PRECISIÓN Y
MAYOR VIDA ÚTIL

1 DISCO DIAMANTADO PARA CORTADORAS DE PISO


Diseñado para cortes de alto rendimiento en concreto y asfalto. Segmentos diamantados de alta calidad que brindan excelente velocidad de corte y mayor durabilidad.

APLICACIONES

- ✓ Concreto curado.
- ✓ Concreto reforzado.
- ✓ Asfalto.
- ✓ Pavimentos y losas de concreto.
- ✓ Uso en seco o húmedo.

DIÁMETROS DISPONIBLES

14" 16" 18"

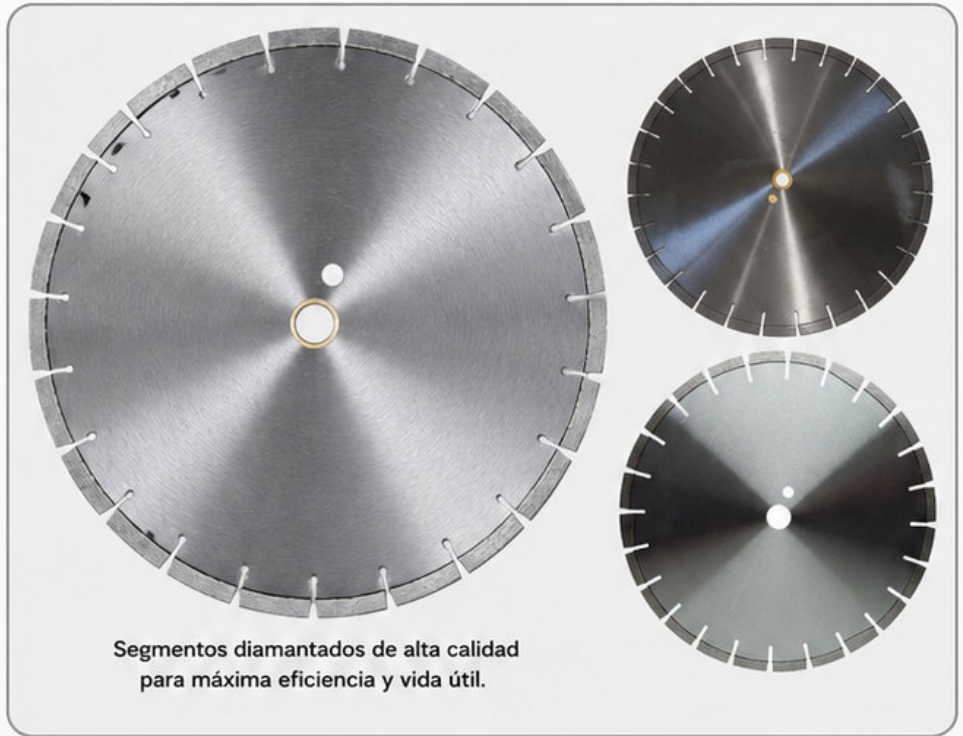

2 DISCO DIAMANTADO SOFF-CUT


Disco de 6" diseñado específicamente para corte temprano de concreto en juntas de control.

APLICACIONES

- ✓ Corte temprano de concreto fresco.
- ✓ Juntas de control.
- ✓ Compatible con sierras Soff-Cut.
- ✓ Ideal para cortes precisos y limpios.

DIÁMETRO DISPONIBLE

6"

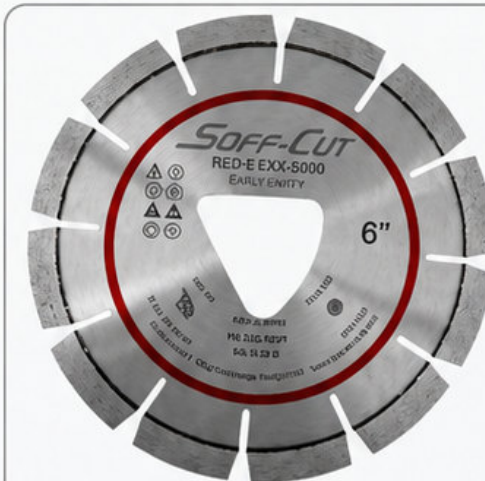

CORTE TEMPRANO
Permite cortar el concreto en sus primeras horas de fraguado.



CORTES PRECISOS
Menor despostillado y acabados más limpios.



COMPATIBLE
Con sierras Soff-Cut.



ALTA CALIDAD
Segmentos diamantados de alto rendimiento.



**SEGMENTOS
DIAMANTADOS**
de alto rendimiento.



**EXCELENTE
VELOCIDAD
DE CORTE.**



**MAYOR
VIDA ÚTIL
Y DURABILIDAD.**



**CORTES
PRECISOS
Y LIMPIOS.**



**CALIDAD
PROFESIONAL
GARANTIZADA.**

QUÍMICOS PARA PISOS DE CONCRETO

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA MEJORAR LA RESISTENCIA,
DURABILIDAD Y APARIENCIA DE SUS PISOS.



CRISTALIZANTE DE PISOS

BASE LITIO (A+B)

Sistema de dos componentes que reacciona químicamente con el concreto para formar cristales insolubles que sellan, endurecen y dan brillo natural.



- ✓ Mayor dureza y resistencia a la abrasión
- ✓ Acabado brillante y fácil de limpiar
- ✓ Reduce la penetración de polvo y líquidos
- ✓ Ideal para concreto pulido y lijado

RENDIMIENTO APROX.
800 - 1000 m² por kit
(2 cubetas)



SELLO DE JUNTAS SEMI RÍGIDO

ASH JOINTPRO

Sellador epóxico de dos componentes (A+B) que asegura juntas de control en pisos de concreto, brindando flexibilidad moderada y alta resistencia química y mecánica.



- ✓ Alta resistencia al desgaste e impacto
- ✓ Flexibilidad moderada (semirígido)
- ✓ Excelente adherencia
- ✓ Resistente a químicos, aceites y humedad

RENDIMIENTO APROX.
Rinde según dimensión
de la junta



DENSIFICADOR DE CONCRETO

BASE SODIO

Compuesto de silicato de sodio que penetra en el concreto reaccionando químicamente, mejorando su densidad y dureza. También actúa como pre-densificador, reduciendo la porosidad y aumentando la resistencia superficial.



- ✓ Aumenta la resistencia superficial
- ✓ Reduce el polvo
- ✓ Mejora la resistencia a la abrasión
- ✓ Ideal como pre-densificador para pisos nuevos o existentes

RENDIMIENTO APROX.
5 - 8 m² por litro



CURADOR DE CONCRETO

BASE SODIO

Protege el concreto recién colocado evitando la pérdida rápida de agua, mejorando la hidratación y la resistencia. Funciona también como pre-densificador, fortaleciendo la superficie y reduciendo el polvo.



- ✓ Reduce la retracción y fisuración
- ✓ Mejora el desarrollo de resistencia
- ✓ Previene el desgaste superficial
- ✓ Ideal como pre-densificador y curador

RENDIMIENTO APROX.
5 - 8 m² por litro

BENEFICIOS GENERALES



MAYOR DURABILIDAD
Protegen y fortalecen el concreto desde el interior.



MEJOR APARIENCIA
Acabados más brillantes, uniformes y fáciles de mantener.



AHORRO A LARGO PLAZO
Menos mantenimiento, mayor vida útil del piso.



TECNOLOGÍA AVANZADA
Fórmulas profesionales para resultados superiores.



SOLUCIONES EFICIENTES
Productos diseñados para cada necesidad de su proyecto.



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



HERRAMIENTAS MANUALES PARA ACABADO

Herramientas profesionales para trabajos y acabados de concreto.



1 TEXTURIZADOR

Crea una textura uniforme y antideslizante sobre el concreto fresco.



2 FLOTA DE MAGNESIO

Liviana y resistente. Ideal para nivelar y alisar el concreto fresco.



3 ESCOBÓN DE ALUMINIO

Texturizado uniforme del concreto mediante una base ligera de aluminio.



4 ESCOBÓN DE MADERA

Aplicación de textura rayada sobre concreto fresco con base de madera.



5 TIBURÓN MANUAL CON ESIPIGA DE 1"

Para acabados en bordes y esquinas. Espiga estándar de una pulgada.



6 TIBURÓN CON EXTENSIÓN Y ESIPIGA DE 1"

Permite trabajar a mayor distancia manteniendo control sobre el acabado.



7 CODAL DE MAGNESIO

Perfil liviano para nivelar, revisar y corregir superficies de concreto.



8 RASPADOR PARA PISOS

Remueve residuos, protuberancias e imperfecciones de superficies endurecidas.



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DE ALTO RENDIMIENTO.



DISEÑADAS PARA
DURABILIDAD Y
LARGA VIDA ÚTIL.



ACABADOS
UNIFORMES Y
PROFESIONALES.



CONTROL Y
PRECISIÓN EN
CADA TRABAJO.



CALIDAD
PROFESIONAL
GARANTIZADA.



Santo Domingo, Heredia



8482-4444




www.concreequipos.com



HERRAMIENTAS MANUALES PARA ACABADO

Herramientas profesionales para trabajos y acabados de concreto.



9 ORILLERO ANCHO
MANUAL DE CONCRETO

Ideal para perfilar y rematar
bordes anchos en concreto
fresco.



10 FLOTA DE CANAL
CON TENSORA

Ayuda a nivelar y cerrar
superficies con mayor
estabilidad y control.




11 CHECK ROD

Regla de revisión para
verificar planicidad y
retirar excesos.



12 BUMP CUTTER

Corrige pequeñas
ondulaciones y ayuda a
emparejar el acabado.

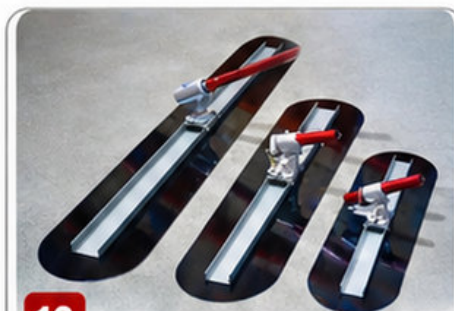


13 FLOTA FINA DE ACABADO

Herramienta para acabado fino
y uniforme sobre concreto fresco.



14 RODILLO MALLA

Permite texturizar y uniformar
la superficie del concreto.

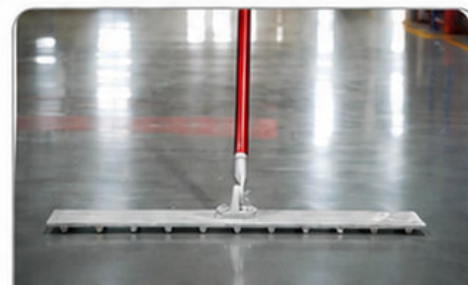

15 FLOTA RANURADA
DE CANALES

Diseñada para formar canales o
ranuras uniformes en concreto
fresco.



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DE ALTO RENDIMIENTO.



DISEÑADAS PARA
DURABILIDAD Y
LARGA VIDA ÚTIL.



ACABADOS
UNIFORMES Y
PROFESIONALES.



CONTROL Y
PRECISIÓN EN
CADA TRABAJO.



CALIDAD
PROFESIONAL
GARANTIZADA.



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



ACOPLES, CABEZALES Y TUBOS DE FLOTA

Accesorios para flotas y herramientas manuales de acabado de concreto.



1 CABEZA AJUSTABLE

Permite variar el ángulo de trabajo para controlar el acabado.



2 CABEZA ARTICULADA

Acople articulado para conectar el tubo de flota y ajustar su inclinación.



3 CABEZA PARA HORQUILLA

Base articulada para conexión con tubo o accesorio de horquilla.



4 ACOUPLE HEMBRA

Conexión roscada hembra para tubos y adaptadores compatibles.



5 ACOUPLE REFORZADO

Acople robusto para trabajo continuo y conexión estable del tubo.



6 ADAPTADOR HEMBRA

Adaptador con rosca interior para mangos y tubos compatibles.



7 ADAPTADOR CON HORQUILLA

Permite una conexión rápida entre tubo y cabeza articulada.



8 ADAPTADOR ROSCADO

Conexión roscada macho para acoples y tubos de flota.



9 TUBO DE FLOTA

Tubo de extensión para aumentar el alcance de la herramienta.



PLATOS Y ASPAS PARA ALISADOR DE CONCRETO

Accesorios para alisadoras de concreto de alto rendimiento.



1 PLATO PARA ALISADORA

Plato metálico para nivelación y acabado uniforme sobre concreto fresco.



2 ASPA RECTANGULAR

Aspa metálica para alisado eficiente y control del acabado superficial.



3 ASPA DE ACABADO

Aspa de alta resistencia para acabado fino y trabajo continuo.



4 ASPA OCTAGONAL

Diseñada para un acabado uniforme y mejor control durante el allanado.



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



FICHAS Y PADS DE PULIDO

Opciones de resina, flexibles y metálicas para pulido y desbaste de concreto.

1 FICHAS DE RESINA

Fichas de resina para procesos de pulido y acabado de superficies de concreto. Ideales para trabajos progresivos con buen rendimiento y uniformidad.

- **Uso común:** pulido y acabado de pisos de concreto.



2 PADS FLEXIBLES DE PULIDO

Pads flexibles de pulido con diferentes granos para avanzar de desbaste fino a acabado.

Granos disponibles: 50, 100, 200, 400, 800 y 1500.



3 FICHAS FLEXIBLES DE RESINA

Fichas flexibles de resina para pulido uniforme y controlado, con buena adaptación a la superficie.

- **Opciones de granos** según proceso de trabajo.



4 FICHAS METÁLICAS

Fichas metálicas para desbaste inicial y preparación de superficie, con alta agresividad y larga duración.

Granos mostrados: 30#, 60# y 120#.



ALTO
RENDIMIENTO



DESBASTE
Y PULIDO



VARIEDAD
DE GRANOS



ACABADO
UNIFORME



CALIDAD
PROFESIONAL



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



PRODUCTOS BAJO PEDIDO ESPECIAL

Equipos especializados disponibles bajo encargo.

1 REGLA VIBRATORIA MODULAR TIPO TRUSS



Sistema modular de alta resistencia para nivelación y vibrado de concreto en superficies extensas.

- Motor: Honda GX270
- Longitud del equipo: 3.1 m
- Ancho de viga: 355 mm
- Altura: 475 mm
- Peso: 92 kg
- Sección central HC15: 1.5 m / 26 kg
- Sección final HE15: 1.5 m / 30 kg

2 BOMBA ESTACIONARIA PARA CONCRETO



Bomba estacionaria diésel para transporte eficiente de concreto en obra.

- Motor diésel: 45 kW
- Bomba de aceite: Kawasaki 112
- Capacidad teórica: 20-25 m³/h
- Alcance horizontal: hasta 150 m (partícula grande)
- Alcance vertical: hasta 50 m (partícula grande)
- Incluye: 40 m de tubería, 10 m de manguera, 6 codos de 90° y 4 codos de 45°

3 LÁSER SCREED LS-400



Equipo láser para nivelación precisa de concreto con control servo de alta precisión.

- Peso: 741 kg
- Velocidad de avance: 0-2.5 km/h
- Ancho de trabajo: 2500 mm
- Espesor de colocación: 30-200 mm
- Frecuencia de vibración: 50 Hz
- Potencia del motor: 18.9 hp
- Sistema láser: Leica / Trimble
- Control: escaneo láser + servo actuador de alta precisión

4 LÁSER SCREED LS-500



Equipo de gran capacidad para nivelación láser de alto rendimiento.

- Peso: 4.7 t
- Velocidad de avance: 10 km/h
- Frecuencia de vibración: 60 Hz
- Velocidad del sinfín: 200 rpm
- Brazo extendido: 6 m
- Ancho de nivelación: 3 m
- Área de nivelación: 13 m²
- Potencia del motor: 20 kW
- Tanque de combustible: 70 L



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DE ALTO RENDIMIENTO.



DISEÑADAS PARA
DURABILIDAD Y
LARGA VIDA ÚTIL.



ACABADOS
UNIFORMES Y
PROFESIONALES.



CONTROL Y
PRECISIÓN EN
CADA TRABAJO.



CALIDAD
PROFESIONAL
GARANTIZADA.



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



PRODUCTOS BAJO PEDIDO ESPECIAL

Equipos especializados disponibles bajo pedido especial.

1 ALLANADORA DE CONCRETO A BORDO



Equipo de allanado de concreto con operador a bordo para lograr acabados uniformes y de alta calidad.

- Peso: 122 kg
- Tanque de agua: con diseño especial
- Motor: Honda GX270
- Tipo: A bordo
- Uso: Acabado de losa de concreto

2 CORTADORA DE PISO – HONDA GX270 CAMINABLE



- Peso: 122 kg
- Dimensiones: L1580×W500×H900(mm)
- Ancho de corte: 5-8 (mm)
- Profundidad máx. de corte: 120 (mm)
- Tamaño de disco: 300-400(mm)
- Apertura de instalación: 26-50 (mm)
- Motor: Air-cooled, 4-cycle, Gasoline
- Tipo: Honda GX270
- Máx. potencia: 7.0(kW)/9.0(hp)
- Máx. velocidad: 3600 (rpm)
- Tanque de combustible: 6.5(L)

3 CORTADORA DE PISO – HONDA GX390 CAMINABLE



- Peso: 135 kg
- Dimensiones: L1260×W540×H1035(mm)
- Ancho de corte: 5-8 (mm)
- Profundidad máx. de corte: 180 (mm)
- Tamaño de disco: 300-500(mm)
- Apertura de instalación: 26-60 (mm)
- Motor: Air-cooled, 4-cycle, Gasoline
- Tipo: Honda GX390
- Máx. potencia: 9.6(kW)/13(hp)
- Máx. velocidad: 3600 (rpm)
- Tanque de combustible: 6.5(L)

4 ALLANADORA DE CONCRETO A BORDO



- 1 Dirección simple y sin esfuerzo
- 2 Paneles de fácil extracción
- 3 Aspas de alta precisión
- 4 Caja de turbina de alta resistencia
- 5 Excelente visibilidad
- 6 Rueda de transporte



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DE ALTO RENDIMIENTO.



DISEÑADAS PARA
DURABILIDAD Y
LARGA VIDA ÚTIL.



ACABADOS
UNIFORMES Y
PROFESIONALES.



CONTROL Y
PRECISIÓN EN
CADA TRABAJO.



CALIDAD
PROFESIONAL
GARANTIZADA.



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



PRODUCTOS BAJO PEDIDO ESPECIAL

Equipos especializados disponibles bajo pedido especial.

1 RODILLO VIBRATORIO DOBLE



Rodillo compacto para trabajos de compactación en áreas reducidas.

- **Peso:** 305 kg
- **Dimensiones:** 1500 × 760 × 1050 mm
- **Fuerza centrífuga:** 20 kN
- **Frecuencia:** 75 Hz
- **Motor:** Honda GX160
- **Tipo:** Gasolina, 4 tiempos

2 ESCARIFICADORA DE CONCRETO



Equipo para remover recubrimientos, nivelar y preparar superficies.

- **Peso:** 200 / 136 kg
- **Profundidad:** 5-8 / 3-5 mm
- **Ancho de trabajo:** 300 / 250 mm
- **Ejes portaherramienta:** 8 / 6
- **Número de cuchillas:** 160 / 102
- **Potencia:** 7.5 / 5.5 kW

3 PULIDORA DE CONCRETO DY-630



Pulidora de alto rendimiento con control digital de velocidad.

- **Peso:** 290 kg
- **Motor:** 7.5 kW (10 hp)
- **Inversor:** 11 kW
- **Voltaje:** 380 V trifásico / 220 V
- **Velocidad:** 0-1800 rpm
- **Área de trabajo:** 600 × 600 mm
- **Cantidad de discos:** 12
- **Tanque de agua:** 40 L

4 PULIDORA DE CONCRETO 27"



Equipo profesional para pulido uniforme en superficies de gran área.

- **Peso:** 170 kg
- **Velocidad:** 1800 rpm
- **Ancho de trabajo:** 686 mm
- **Diámetro:** 27 pulgadas
- **Capacidad inversor:** 7.5 kW
- **Potencia:** 7.5 kW



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DE ALTO RENDIMIENTO.



DISEÑADAS PARA
DURABILIDAD Y
LARGA VIDA ÚTIL.



ACABADOS
UNIFORMES Y
PROFESIONALES.



CONTROL Y
PRECISIÓN EN
CADA TRABAJO.



CALIDAD
PROFESIONAL
GARANTIZADA.



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



PRODUCTOS BAJO PEDIDO ESPECIAL

Equipos especializados disponibles bajo pedido especial.

1 PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE HIDRÁULICA 50 kN



Equipo de alta fuerza para compactación profunda en subbases, bases y superficies exigentes.

- **Peso:** 455 kg
- **Dimensiones:** 965 x 600 x 1370 mm
- **Tamaño de placa:** 600 x 890 mm
- **Fuerza centrífuga:** 50 kN
- **Frecuencia / vibración:** 4100 rpm / 69 Hz
- **Velocidad:** 22 m/min
- **Tipo de motor:** aire enfriado, 4 tiempos, gasolina
- **Motores disponibles:** Honda GX390 / CF186F
- **Potencia máx.:** 9.6 kW / 13 hp ó 6.2 kW / 8.5 hp
- **Velocidad máx.:** 3600 rpm
- **Tanque de combustible:** 5.5 L

2 PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE HIDRÁULICA 30 kN



Compactadora reversible ideal para obras medianas, zanjas, adoquines y preparación de base.

- **Peso:** 180 kg
- **Dimensiones:** 1000 x 500 x 1200 mm
- **Tamaño de placa:** 600 x 500 mm
- **Fuerza centrífuga:** 30 kN
- **Frecuencia / vibración:** 5500 rpm / 92 Hz
- **Velocidad:** 20-30 m/min
- **Tipo de motor:** aire enfriado, 4 tiempos, gasolina
- **Motor:** Honda GX270
- **Potencia máx.:** 7.0 kW / 9.0 hp
- **Velocidad máx.:** 3600 rpm
- **Tanque de combustible:** 6.1 L

3 RODILLO VIBRATORIO DOBLE OPERADOR A BORDO



Rodillo vibratorio compacto para trabajos de compactación continua en áreas urbanas y pavimentos.

- **Peso:** 2000 kg
- **Dimensiones:** 2500 x 1200 x 1750 mm
- **Fuerza centrífuga:** 30 kN
- **Frecuencia:** 70 Hz
- **Tipo de motor:** aire enfriado, 4 tiempos, gasolina
- **Motor:** Honda GX630

4 RODILLO VIBRATORIO DOBLE MANUAL



Rodillo tándem manual con tanque de agua, ideal para compactación uniforme en espacios reducidos.

- **Peso:** 520 kg
- **Dimensiones:** 2450 x 780 x 1050 mm
- **Fuerza centrífuga:** 20 kN
- **Frecuencia:** 75 Hz
- **Tipo de motor:** aire enfriado, 4 tiempos, gasolina
- **Motor:** Honda GX270



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DE ALTO RENDIMIENTO.



DISEÑADAS PARA
DURABILIDAD Y
LARGA VIDA ÚTIL.



ACABADOS
UNIFORMES Y
PROFESIONALES.



CONTROL Y
PRECISIÓN EN
CADA TRABAJO.



CALIDAD
PROFESIONAL
GARANTIZADA.



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



PRODUCTOS BAJO PEDIDO ESPECIAL

Condiciones aplicables para equipos especializados disponibles bajo pedido.



1 COTIZACIÓN

Los equipos bajo pedido especial serán cotizados por nuestros agentes según modelo, configuración y disponibilidad del fabricante.



2 TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo estimado de entrega es de **10 a 14 semanas**, sujeto a confirmación del fabricante y condiciones logísticas.



3 ANTICIPO REQUERIDO

Para procesar el pedido se requiere cancelar el **50%** del valor total del equipo de forma anticipada.



4 GARANTÍA

Estos equipos cuentan con una garantía de **3 meses** por defectos de fabricación, bajo condiciones normales de uso.



5 SOPORTE POSVENTA

Se mantiene relación directa con los fabricantes ante cualquier requerimiento de repuestos que requiera de los equipos en el futuro.



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DE ALTO RENDIMIENTO.



DISEÑADAS PARA
DURABILIDAD Y
LARGA VIDA ÚTIL.



ACABADOS
UNIFORMES Y
PROFESIONALES.



CONTROL Y
PRECISIÓN EN
CADA TRABAJO.



CALIDAD
PROFESIONAL
GARANTIZADA.



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com



GRACIAS POR SU CONFIANZA

Soluciones profesionales para construcción, concreto y acabados.



ASESORÍA COMERCIAL Y TÉCNICA

Le ayudamos a elegir
el equipo o insumo ideal
para su proyecto.



COTIZACIONES PERSONALIZADAS

Atención ágil para
compras, proyectos
especiales y
requerimientos
técnicos.



REPUESTOS Y SOPORTE POSVENTA

Mantenemos relación
directa con los
fabricantes ante
cualquier requerimiento
futuro de repuestos.



COBERTURA DE SOLUCIONES

Equipos, herramientas,
discos, químicos,
accesorios y productos
bajo pedido especial.

LÍNEAS PRINCIPALES DEL CATÁLOGO



DISCOS DIAMANTADOS



CRISTALIZANTES, SELLOS Y DENSIFICADORES



HERRAMIENTAS MANUALES



ACOPLES, CABEZALES Y TUBOS



PLATOS Y ASPAS PARA ALISADOR



FICHAS Y PADS DE PULIDO



EQUIPOS BAJO PEDIDO ESPECIAL



Solicite su cotización y asesoría con nuestro equipo.



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DE ALTO RENDIMIENTO.



DISEÑADAS PARA
DURABILIDAD Y
LARGA VIDA ÚTIL.



ACABADOS
UNIFORMES Y
PROFESIONALES.



CONTROL Y
PRECISIÓN EN
CADA TRABAJO.



CALIDAD
PROFESIONAL
GARANTIZADA.



Santo Domingo, Heredia



8482-4444



www.concreequipos.com

